GRUP CEVIK
www.grupocevik.es

CATÁLOGO PROFESIONAL 27

COMPRESORES • SOLDADURA • TALLER/CONSTRUCCIÓN







GRUP CEVIK

www.grupocevik.es

COMPRESORES



Compresores para todas las **Soluciones**

¿Que compresor necesito?



A tener en cuenta:

- **Lugar** en el que se va a utilizar y **potencia** de la instalación.
- **Tipo de trabajo** que va a realizar o **conexión con otra herramienta** (neumática).
- **Auto-lubricado** para pequeños trabajos y fácil movilidad, o **con aceite,** para una mayor durabilidad y trabajos más pesados.
- **Capacidad del tanque:** en función de la potencia. (En modelos hasta 3 HP, se montan tanques pequeños para facilitar su movilidad).

EQUIPO / MÁQUINA								
l/min	100	100	50	40	250	150	200	150
bar	4-7	0-12	4-7	4-7	2-4	6,3	1,75	6,3
HP compresor (min.)	1,5-2	1,5-2	1-2	1-2	3	2	3	3

EQUIPO / MÁQUINA								
l/min	100	120	130	150	130	100-200	100-200	120
bar	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	3-6	3-6	4
HP compresor (min.)	3	3	3	3	3	2	2	2

LEYENDA: Descripción iconos

- LIGERO
- CABEZA COMPRESORA
- POTENTE MOTOR
- ESPECIAL GOTELÉ
- GAMA TOP
- SILENCIOSO
- CON CALDERÍN
- PRESIÓN MÁXIMA
- SIN ACEITE
- PORTÁTIL
- CONTROLADOR ELECTRÓNICO
- BAJO NIVEL SONORO
- PISTÓN
- SIN MANTENIMIENTO
- CABEZAL ALTO RENDIMIENTO
- SECADOR INTEGRADO
- LUBRICADO CON ACEITE
- TRANSMISIÓN POR CORREAS
- VÁLIDO PARA NEUMÁTICA
- PARA USO CONTINUO
- TECNOLOGÍA ECOLOGICA

Bombas de alto rendimiento

COMPRESORES LUBRICADOS COAXIALES

Cuentan con bomba con cilindro de hierro fundido, cárter y cabeza de aluminio y fuertes cubiertas de plástico que canalizan el aire para enfriar la cabeza. Fuertes y potentes.

COMPRESORES DE UNA ETAPA IMPULSADOS POR CORREAS

Cuentan con bomba construida para garantizar una larga vida útil y alta confiabilidad gracias a su excelente resistencia al desgaste y su baja velocidad de rotación. Son adecuados para uso pesado.

COMPRESORES DE UNA ETAPA Y DOS ETAPAS ACCIONADOS POR CORREAS

Diseñado para uso intensivo por profesionales y pequeñas industrias. Las caracteristicas que hacen que esta gama sea única en el mercado son: Intercooler para enfriamiento entre la primera y la segunda etapa con la consiguiente mejora en términos de eficiencia; Velocidad de rotación más lenta que minimiza los niveles de sonido; Mejores rendimientos gracias a la mayor entrada de aire y una mayor eficiencia volumétrica.


1

RODAMIENTOS
Los rodamientos de bolas de alta calidad son la base para garantizar un servicio continuo en todas las condiciones de trabajo.


2


CIGÜEÑAL Y BIELA
Cigüeñal equilibrado con equipo electrónico: sin vibraciones
Biela con casquillos de baja fricción para asegurar un alto rendimiento y un desgaste reducido.


3

VOLANTE
El perfil de las palas del volante esta diseñado para garantizar una alta refrigeración.


4

CILINDROS
- En hierro fundido; fuertes confiables, resistente.
- Mecanizados especiales para asegurar un bajo consumo de aceite.

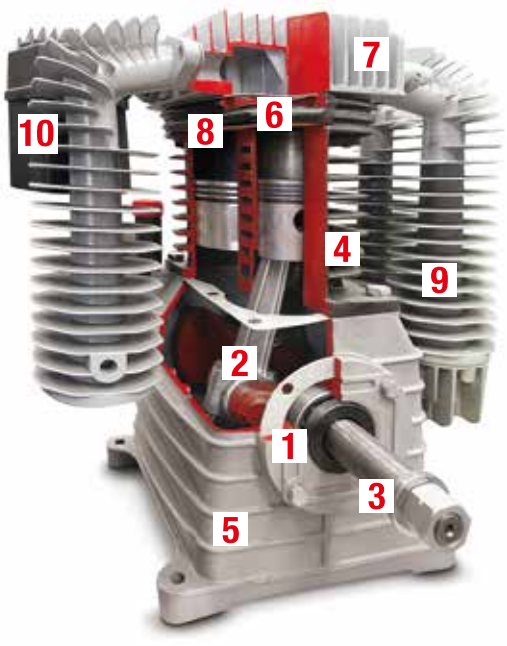


5

CAJA DEL CIGÜEÑAL
- Depósito de aceite de gran capacidad para una mayor autonomía
- Pintura interna con resina contra pérdidas de aceite.
- Sin vibraciones.


6

JUNTA DE VÁLVULAS
En acero inoxidable con revestimiento de elastómeros asegura un perfecto sellado y larga vida en condiciones muy duras.


7

CABEZA
- De aluminio fundido para una mejor disipación del calor
- Grandes aletas para máxima refrigeración.


8

PLACA DE VÁLVULAS
- De hierro fundido fuerte, fiable y duradera
- Cámaras de paso de aire sobredimensionadas para mejor temperatura y alto rendimiento.


9

COLECTOR
- Fundición a presión de aluminio para una mejor disipación del calor
- Grandes aletas para máxima refrigeración.


10

FILTRO
- Sistema de laberinto para reducir el ruido
- Grandes elementos filtrantes
- Larga duración.

Compresores silenciosos ECO-TECHNOLOGY



Súper Silenciosos

- Base anti vibratoria
- Diseño compacto y ligero



CA-CS6

El compresor silencioso de 6 litros y 0,75 HP está diseñado para realizar pequeños trabajos como soplar, pintar y clavar. Es extremadamente fácil de transportar, lo que lo hace ideal para usuarios que requieren movilidad y flexibilidad en sus tareas.

Este compresor no solo es eficiente y práctico, sino también silencioso, lo que lo convierte en una excelente opción para usar en entornos donde el ruido debe mantenerse al mínimo.

8 430019 057511

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-CS6	46x23x49,50	10	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
6	8	59	106	0,75	2	230	1700	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Vida 5 veces mayor a la de un compresor normal
- Ultrasilencioso 62 dB



CA-PRO6SILENT

Compresor portátil, compacto, ideal para trabajos en interior y exterior como soplar, hinchar y óptimo para la utilización de clavadoras, grapadoras neumática.

Sin mantenimiento.

Puede ser transportado en cualquier posición, incluso tumbado.

8 430019 024131

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO6SILENT	46x44x40	18	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
6	8	62	110	1	2	230	1400	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Vida 5 veces mayor a la de un compresor normal
- Ultrasilencioso 62 dB



CA-PRO12SILENT

Compresor silencioso 12L portátil, ideal para trabajos en interior y exterior como soplar, hinchar, etc.

Óptimo para la utilización de clavadora-grapadora neumática.

Sin mantenimiento.

Puede ser transportado en cualquier posición.

8 430019 040339

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO12SILENT	63x26x52	19	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
12	8	62	115	1	2	230	1400	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Vida 5 veces mayor a la de un compresor normal
- Ultrasilencioso 62 dB



CA-PRO24SILENC

Compresor portátil, compacto, ideal para trabajos en interior y exterior como soplar, hinchar, pintar, utilización de clavadoras, grapadoras neumática.

Doble salida de aire.

Sin mantenimiento.

Puede ser transportado en cualquier posición, incluso tumbado.

8 430019 048281

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO24SILENC	66x29x60	27	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
24	8	62	150	1,5	2	230	1400	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Vida 5 veces mayor a la de un compresor normal
- Ultrasilencioso 59 dB



CA-PRO25SILENC

Compresor silencioso portátil, compacto, válido para trabajos en interior y exterior. Ideal para soplar, hinchar, pintar, utilización de clavadoras, grapadoras neumáticas, etc.

Doble salida de aire.

Sin mantenimiento.

Puede ser transportado en cualquier posición.

8 430019 051533

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO25SILENC	58x25x57	20	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
25	8	59	150	1,5	2	230	1400	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Vida 5 veces mayor a la de un compresor normal
- Ultrasilencioso 59 dB



CA-PRO50SILENC

Compresor portátil, compacto, ideal para trabajos en interior y exterior como soplar, hinchar, pintar y para la utilización de clavadoras, grapadoras neumáticas.

Doble salida de aire.

Sin mantenimiento.

Puede ser transportado en cualquier posición, incluso tumbado.

8 430019 051540

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PR50SILENC	71x32x65	26	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
50	8	59	150	1,5	2	230	1400	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Vida 5 veces mayor a la de un compresor normal
- Ultrasilencioso 59 dB



CA-PRO50SVT

Compresor vertical silencioso, especial para trabajos domésticos cómo soplar, hinchar, pintar, clavar, grapar, atornillar.

Dispone de asa superior para facilitar su transporte.

Gracias a su compatibilidad se puede almacenar fácilmente.

8 430019 051557

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO50SVT	46x84	26	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
50	8	59	150	1,5	2	230	1400	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Vida 5 veces mayor a la de un compresor normal
- Ultrasilencioso 65 dB
- Dos cabezales bi-cilíndricos



CA-PRO50S2

Compresor sin aceite de alto rendimiento, diseñado para usuarios exigentes que buscan potencia, eficiencia y bajo mantenimiento. Equipado con doble motor de inducción de 2,8 HP y tecnología sin aceite, ofrece un funcionamiento más limpio, silencioso y duradero.

Además, su nivel sonoro reducido de 65 dB lo hace ideal para entornos donde se requiere menor ruido.

Diseño robusto, ruedas de transporte y manillar ergonómico.

8 430019 052202

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO50S2	71x32x65	26	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
50	8	65	300	2,8	2+2	230	1400	Eléctrico	En línea

Silenciosos

- Vida 5 veces mayor a la de un compresor normal
- Silencioso 72 dB
- Dos cabezales bi-cilíndricos



CA-PRO50S3

Compresor sin aceite de alto rendimiento, diseñado para usuarios exigentes que buscan potencia, eficiencia y bajo mantenimiento. Equipado con doble motor de inducción de 4 HP y tecnología sin aceite, ofrece un funcionamiento más limpio, silencioso y duradero.

Además, su nivel sonoro reducido lo hace ideal para entornos donde se requiere menor ruido.

Diseño robusto, ruedas de transporte y manillar ergonómico.

8 430019 060795

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO50S3	69x89x39	39,50	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m.	MOTOR	DISP. CIL
50	8	72	420	4	2+2	230	2850	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Vida 5 veces mayor a la de un compresor normal
- Ultrasilencioso 59 dB
- Dos cabezales bi-cilíndricos



CA-PRO80SILENC

Compresor portátil, compacto de dos cabezales de 1.5 HP +1.5 HP.

Ideal para trabajos en interior y exterior como soplar, hinchar, pintar y uso con herramientas neumáticas.

Doble salida de aire con regulador.

Sin mantenimiento.

Puede ser transportado en cualquier posición, incluso tumbado.

8 430019 040049

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO80SILENC	102x44x70	50	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
80	8	59	350	3	2+2	230	1200	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Sin aceite
- Ultrasilencioso 68 dB
- Dos cabezales bi-cilíndricos



CA-PRO103SILENT

Compresor de 100 litros, 3 HP, silencioso y con una presión máxima de 9 bar. Este compresor ofrece una potencia combinada de 3 HP, garantizando un rendimiento óptimo para diversas aplicaciones.

Facilidad de transporte y uso: Su diseño portátil y la capacidad de ser transportado en cualquier posición hacen que sea extremadamente conveniente para trabajos móviles y en diferentes ubicaciones.

4 300190 583960

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO103SILENT	84x52x84	78	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
100	9	68	390	3	2+2	230	1400	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Ultrasilencioso 68 dB
- Dos cabezales bi-cilíndricos



CA-PRO104SILENT

Compresor de 100 litros, 4 HP, silencioso y con una presión máxima de 9 bar. Este compresor ofrece una potencia combinada de 4 HP, garantizando un rendimiento óptimo para diversas aplicaciones.

Facilidad de transporte y uso: Su diseño portátil y la capacidad de ser transportado en cualquier posición hacen que sea extremadamente conveniente para trabajos móviles y en diferentes ubicaciones.

8 430019 058389

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO104SILENT	84x52x84	79	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
100	9	68	493	4	2+2	230	1400	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Ultrasilencioso 68 dB
- Dos cabezales bi-cilíndricos



CA-PRO204SILENT

Compresor de 180 litros, 4 HP, silencioso y con una presión máxima de 8 bar es una herramienta potente y versátil, ideal para tareas profesionales en talleres o entornos industriales.

Potencia y eficiencia. Facilidad de transporte y uso: Su diseño portátil y la capacidad de ser transportado en cualquier posición hacen que sea extremadamente conveniente para trabajos móviles y en diferentes ubicaciones.
Bajo mantenimiento.

8 430019 060146

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO204SILENT	110x55x86	91	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
180	8	68	493	4	2+2	230	1400	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Ultrasilencioso 68 dB
- Tres cabezales bi-cilíndricos
- Con selector de cabezal



CA-PRO156SILENT

Compresor de 150 litros, 6 HP, silencioso y con una presión máxima de 10 bar.

Selector de potencia en el panel frontal, pudiendo trabajar con 1,2 ó 3 motores (2-4-6 HP), obteniendo la mejor eficiencia eléctrica y mecánica dependiendo del trabajo que se vaya a realizar.

8 430019 063024

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO156SILENT	145x58x106	117	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
150	10	69	738	6	2+2+2	400	1450	Eléctrico	En línea

Súper Silenciosos

- Ultrasilencioso 68 dB
- Cuatro cabezales bi-cilíndricos
- Con selector de cabezal



CA-PRO208SILENT

Compresor de 200 litros, 8 HP, silencioso y con una presión máxima de 10 bar.

Selector de potencia en el panel frontal, pudiendo trabajar con 1,2,3 ó 4 motores (2-4-6-8 HP), obteniendo la mejor eficiencia eléctrica y mecánica dependiendo del trabajo que se vaya a realizar.

8 430019 063031

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO208SILENT	169x58x106	145	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
200	10	69	984	8	2+2+2+2	400	1450	Eléctrico	En línea

- 20 % menos de ruido que un compresor tradicional
- Gran caudal



CA-PRO6XS

Compresor ligero y portátil, silencioso y sin aceite. Equipado con asa que facilita su transporte. Motor eléctrico.

Pertenece a la gama Extreme Series de Cevik Pro por lo que su avanzada tecnología Eco ofrece prestaciones profesionales reduciendo hasta en 20% el nivel sonoro. Menor consumo de energía y máximo rendimiento a menores revoluciones.

Apto para uso tanto en interior como exterior.

8 430019 056835

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO6XS	46x23x45	12,30	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
6	8	68	156	1	2	230	2800	Eléctrico	En línea

Silenciosos

- 20 % menos de ruido que un compresor tradicional
- Gran caudal
- Dos salidas de aire



CA-PRO27XS

Equipado con asa y ruedas grandes y robustas que hacen más fácil su transporte. Incorpora un sinemblock delantero para una mayor estabilidad cuando está en funcionamiento.

El compresor se compone de interruptor ON-OFF, caldera de 24L, purgador en la parte inferior de la caldera para eliminar los restos de agua que se provocan en el depósito, dos manómetros (para controlar la presión de salida y la que tenemos en la caldera) y dos enchufes rápidos universales para poder tener conectados dos accesorios.

8 430019 056149

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO27XS	66x28x60	27	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
24	8	72	230	2	2	230	2850	Eléctrico	En línea

Silenciosos

- 20 % menos de ruido que un compresor tradicional
- Gran caudal
- Dos salidas de aire



CA-PRO52XS

Equipado con asa y ruedas grandes y robustas que hacen más fácil su transporte. Incorpora un sinemblock delantero para una mayor estabilidad cuando está en funcionamiento.

El compresor se compone de interruptor ON-OFF, caldera de 50L, purgador en la parte inferior de la caldera para eliminar los restos de agua que se provocan en el depósito, dos manómetros (para controlar la presión de salida y la que tenemos en la caldera) y dos enchufes rápidos universales para poder tener conectados dos accesorios.

8 430019 056156

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO52XS	34x61,5x57	34	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
50	8	72	230	2	2	230	2850	Eléctrico	En línea

Silenciosos

- 20 % menos de ruido que un compresor tradicional
- Gran caudal
- Dos salidas de aire



CA-PRO53XS

Equipado con asa y ruedas grandes y robustas que hacen más fácil su transporte. Incorpora un sinemblock delantero para una mayor estabilidad cuando está en funcionamiento.

El compresor se compone de interruptor ON-OFF, caldera de 50L, purgador en la parte inferior de la caldera para eliminar los restos de agua que se provocan en el depósito, dos manómetros (para controlar la presión de salida y la que tenemos en la caldera) y dos enchufes rápidos universales para poder tener conectados dos accesorios.

8 430019 060801

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO53XS	69x89x39	39,50	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
50	8	72	420	4	2+2	230	2850	Eléctrico	En línea

Monoblock portátil

- 12 V para uso en vehículos
- 230 V para red



CA-AIR230/12

Mini compresor portátil sin mantenimiento, de 12V con toma para el encendedor del coche (cable de 1.3mm) y un cable de red para conexión a 230V.

Asa para un fácil transporte.

Manguera de 60cm y dos boquillas para inflado.

Manómetro integrado.

8 430019 046218

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-AIR230/12	14,2x25,5x11,5	1,8	1

L	bar	dB	l/min	W	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	DISP. CIL
-	7	-	20	98	-	12/230	-	-	-

Monoblock portátil

- Potente
- Ligero



CA-PRO7FN

Compresor con motor de 1,5 HP de potencia que no necesita lubricación (sin mantenimiento).

El caudal de aire aspirado asciende a 180 l/min.

La capacidad del depósito es de 6 litros lo que le otorga un gran almacenaje con un nivel máximo de ruido de 75 dB.

Presión máxima 8 bares.

8 430019 051526

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO7FN	40x37x34	7	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
6	8	75	180	1,5	1	230	2450	Eléctrico	-

Monoblock portátil

- Doble salida de aire
- Protección térmica



CA-PRO25

Compresor equipado con asa y ruedas que facilitan su transporte. Cubremotor ergonómico que protege al usuario.

Lubrificado con aceite para una mayor duración de la vida del compresor.

Térmico exterior que protege el motor de sobre esfuerzos.

8 430019 013944

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO25	57x30x60	24	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
24	8	96	195	2	1	230	2850	Eléctrico	Directo

Monoblock portátil

- Doble salida de aire
- Protección térmica



CA-PRO24XT

Compresor directo con cilindros de fundición, autoventilado.

Esta equipado con regulador de presión, dos salidas universales, filtro, ruedas robustas, asa ergonómica y motor con protección térmica.

8 430019 018345

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO24XT	63x34x57	25,5	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
24	8	96	205	2,5	1	230	2850	Eléctrico	Directo

Monoblock portátil

- Doble salida de aire
- Protección térmica



CA-PRO26NG

Compresor directo sin aceite, con cilindro de fundición, regulador de presión, filtro, ruedas robustas y asa ergonómica.

Gracias a sus pequeñas dimensiones y a su asa ergonómica permite un fácil transporte.

8 430019 044375

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO26NG	60x28x62	25	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
24	9	96	246	2,5	1	230	2500	Eléctrico	Directo

Monoblock portátil

- Doble salida de aire
- Protección térmica



CA-PRO55

Compresor equipado con asa y ruedas que facilitan su transporte. Cubremotor ergonómico que protege al usuario.

Lubrificado con aceite para una mayor duración de la vida del compresor.

Térmico exterior que protege el motor de sobre esfuerzos.

8 430019 013951

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO55	70x38x65	34	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
50	8	96	195	2	1	230	2850	Eléctrico	Directo

Monoblock portátil

- Protección térmica
- Doble salida de aire



CA-PRO51NG

Compresor directo sin aceite con cilindro de fundición, regulador de presión, filtro, ruedas robustas, asa ergonómica.

Gracias a sus pequeñas dimensiones y a su asa ergonómica permite un fácil transporte.

8 430019 044382

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO51NG	74x32x64	33	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
50	9	96	246	2,5	1	230	2500	Eléctrico	Directo

Monoblock portátil

- Gran caudal
- Lubricado
- Tamaño reducido



CA-SL24
CA-SL50

Compresor monoblock portátil, silencioso, compacto de generación de aire comprimido.

Dispone de un purgador en su parte inferior de la caldera. Incorpora un manómetro para control de presión de salida y dos enchufes rápidos universales.

Incorpora un silentblock que proporciona mayor estabilidad en funcionamiento.

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-SL24	25,2x61x58,2	26	1
CA-SL50	32x71,5x67,5	34	1

CÓDIGO	L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
CA-SL24	24	8	97	250	2,5	1	230	2850	Universal	Directo
CA-SL50	50	8	97	250	2,5	1	230	2850	Universal	Directo

Monoblock portátil

- Heavy Duty
- Compresor en SECO
- Trabajo continuo 2 horas



CA-C330/03PRO

Único en el mercado: combina rendimiento de aire altísimo con una extrema compactación y portailidad.

Gran capacidad y potencia eficiente se evita el costoso cambio de aceite. Sistema mecánico AXXER (axial elemento rotación) 1500 horas de trabajo sin intervención.

Sistema de control avanzado: Doble manómetro de control de presión, regulador manual de presión, botón de apagado y encendido. Mango extensible.

8 430019 046508

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-C330/03PRO	48x40x56	32	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
3	10	80	330	2,3	2	230	1400	Eléctrico	Directo

Cabezal en V

- Doble salida de aire
- Protección térmica
- Cilindros en “V”



CA-PRO25VX

Compresor ideal para la realización de trabajos que necesitan herramientas neumáticas con un mayor caudal de aire.

Para garantizar un optimo nivel de prestaciones se precisa de un cambio de aceite cada 150 horas de trabajo y del filtro de aire cada 2000 horas de trabajo.

8 430019 019618

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO25VX	68x32x66	35	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
24	8	97	357	3	2	230	2950	Eléctrico	Directo

Cabezal en V

- Doble salida de aire
- Protección térmica
- Cilindros en “V”



CA-PRO50VXR

Compresor ideal para la realización de trabajos que necesitan herramientas neumáticas con un mayor caudal de aire.

Para garantizar un optimo nivel de prestaciones se precisa de un cambio de aceite cada 150 horas de trabajo y del filtro de aire cada 2000 horas de trabajo.

8 430019 058372

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO50VXR	74x32x66	41	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
50	9	97	358	3	2	230	2850	Eléctrico	Directo

Cabezal en V

- Doble salida de aire
- Protección térmica
- Cilindros en “V”



CA-PRO50VZ

Compresor ideal para la realización de trabajos que necesitan herramientas neumáticas con un mayor caudal de aire.

Para garantizar un optimo nivel de prestaciones se precisa de un cambio de aceite cada 150 horas de trabajo y del filtro de aire cada 2000 horas de trabajo.

8 430019 045082

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO50VZ	74x32x67	45	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
50	8	97	356	3	2	230	2980	Eléctrico	Directo

Cabezal en V

- Doble salida de aire
- Protección térmica
- Cabezal en "V"



CA-PRO100VX

Compresor ideal para la realización de trabajos que necesitan herramientas neumáticas con un mayor caudal de aire.

Para garantizar un optimo nivel de prestaciones se precisa de un cambio de aceite cada 150 horas de trabajo y del filtro de aire cada 2000 horas de trabajo.

8 430019 019601

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO100VX	84x42x73	57	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
100	8	97	340	3	2	230	2950	Eléctrico	Directo

Cabezal en V

- Trabajo continuo 2h.
- Gran caudal de aire aspirado
- Ruedas semi-inflables
- Motor de 4 polos extra silencioso



CA-PRO590M

El compresor de 20 litros y 4 HP con cabezal en "V" está diseñado para ser una herramienta eficiente para profesionales. Equipado con un grupo de bombeo lubricado que incluye cilindros de hierro fundido y componentes de aluminio y plástico resistente, además de un motor de 4 polos extra silencioso.

Alta capacidad de enfriamiento, estructura robusta que protege integralmente el grupo de bombeo y ruedas semi-inflables para facilitar su transporte en diferentes terrenos.

8 430019 056347

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO590M	82x60x87	86	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
20	10	94,5	590	4	2 /1	230	1420	Eléctrico	Directo

Cabezal en V

- Protección térmica
- Bajas r.p.m.
- Cabezal de hierro fundido



CA-PRO100VC-3M

Compresor de aire de correas con cabezal de hierro fundido en V para una larga vida útil

Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles

Ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción, bajo nivel de ruido.

8 430019 053230

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO100VC-3M	110x41x74	52	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
100	8	94	336	3	2	230	1100	Eléctrico	Correas

Correas

- Cabezal de alto rendimiento
- Protección térmica
- Bajas r.p.m.



CA-PRO25-3MF

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil.

Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción, bajo nivel de ruido.

8 430019 055814

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO25-3MF	75x39x82	44	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
25	10	94	365	3	2/1	230	1375	Eléctrico	Correas

- Válvula de marcha en vacío
- Protección térmica
- Especial Gotelé



CA-PRO25-3MFGT

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil.

Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción, bajo nivel de ruido.

8 430019 055913

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO25-3MFGT	75x39x82	44	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
25	10	94	365	3	2/1	230	1375	Eléctrico	Correas

Correas

- Lubricado para mayor duración
- Protección térmica
- Presión máxima 10 bar



CA-PRO50-3MC

Compresor de aire de correas con cilindros de hierro fundido para una larga vida útil.

Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción, bajo nivel de ruido.

8 430019 056361

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO50-3MC	84x38x78	51,5	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
50	10	94	320	3	2/1	230	1420	Eléctrico	Correas

Correas

- Trifásico
- Protección térmica
- Presión máxima 10 bar



CA-PRO50-3TF

Compresor profesional, diseño compacto y robusto. Cabezal de alto rendimiento de aleación de aluminio con 2 cilindros de hierro fundido.

Potente motor eléctrico con protección térmica.

Equipado con presostato, manómetros, ruedas traseras, tirador delantero y enchufe rápido universal.

8 430019 057665

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO50-3TF	84x38x78	31,5	1

L	bar	dB	l/min	HP	N° CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
50	10	94	365	3	2/1	400	1375	Eléctrico	Correas

Correas

- Bajo nivel de ruido
- Bajas r.p.m.: 1.420
- Presión máxima 10 bar



CA-PRO100-3MC

Compresor de aire de correas con cilindros de hierro fundido para una larga vida útil.

Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción, bajo nivel de ruido.

8 430019 056354

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO100-3MC	95x39x78	60,8	1

L	bar	dB	l/min	HP	N° CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
100	10	91,5	320	3	2/1	230	1420	Eléctrico	Correas

- Durabilidad superior
- Mayor eficiencia operativa
- Seguridad mejorada



CA-PRO90-5.5TF

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Cabezal de dos etapas, equipado con grandes colectores para una mejor refrigeración. Con protección para las partes en movimiento. Rejilla de protección de metal que protege todas las piezas en movimiento.

Bajo nivel de ruido. Bajas rpm. Flujo de aire 582l/min aspirados.

8 430019 057979

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO90-5.5TF	120x80x96,5	94	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
90	11	72	582	5.5	2/2	400	1370	Eléctrico	Correas

Correas

- Durabilidad
- Cabezal capaz de aspirar 497 l/min
- Eficiencia en la refrigeración



CA-PRO90-5.514B

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Cabezal de dos etapas, equipado con grandes colectores para una mejor refrigeración. Rejilla de protección de metal que protege todas las piezas en movimiento.

Bajo nivel de ruido. 14 bar. Bajas r.p.m.

8 430019 057986

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO90-5.514B	120x80x96,5	102	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
90	14	72	497	5.5	2/2	400	1170	Eléctrico	Correas

Correas

- Cabezal de alto rendimiento
- Bajas r.p.m. 1.375
- Cilindros en hierro fundido



CA-PRO100-3MF

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles, ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción.

Bajo nivel de ruido.

8 430019 055791

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO100-3MF	85x44x103	75,5	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
100	10	94	365	3	2/1	230	1375	Eléctrico	Correas

Correas

- Trifásico
- Bajas r.p.m. 1.375
- Cilindros en hierro fundido



CA-PRO100-3TF

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles, ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción.

Bajo nivel de ruido.

8 020119 117330

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO100-3TF	85x44x103	77	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
100	10	94	365	3	2/1	400	1375	Eléctrico	Correas

- Bajo nivel de ruido
- Bajas r.p.m. 1.375
- Cilindros en hierro fundido



CA-PRO150-3MF

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles, ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción.

Bajo nivel de ruido.

8 430019 055944

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO150-3MF	43x131x103	85	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
150	10	85	365	3	2/1	230	1375	Eléctrico	Correas

Correas

- Trifásico
- Bajas r.p.m. 1.375
- Cilindros en hierro fundido



CA-PRO150-3TF

Compresor de aire de alta eficiencia diseñado para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.

Cabezal de alto rendimiento, este compresor garantiza un flujo de aire constante y confiable.

Sus cilindros de hierro fundido están diseñados para una larga vida útil, ofreciendo resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes.

8 430019 055951

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO150-3TF	43x131x103	85	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
150	10	85	365	3	2/1	400	1375	Eléctrico	Correas

Correas

- Bajo nivel de ruido
- Bajas r.p.m. 1.375
- Cilindros en hierro fundido



CA-PRO200-3MF

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles, ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción.

Bajo nivel de ruido.

8 430019 055845

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO200-3MF	106x48x144	98,5	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
200	10	85	365	3	2/1	230	1375	Eléctrico	Correas

Correas

- Trifásico
- Bajas r.p.m. 1.375
- Cilindros en hierro fundido



CA-PRO200-3TF

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles, ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción.

Bajo nivel de ruido.

8 430019 055852

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO200-3TF	144x48x106	100,5	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
200	10	94	365	3	2/1	400	1375	Eléctrico	Correas

- Motor inducción
- Flujo de aire 539 l/min aspirados
- Cilindros en hierro fundido



CA-PRO200-4MF

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil.

Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles, ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción.

Bajo nivel de ruido.

8 430019 055869

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO200-4MF	144x48x106	98,5	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
200	10	85	539	4	2/1	230	1400	Eléctrico	Correas

Correas

- Trifásico
- Flujo de aire 539l/min aspirados
- Cilindros en hierro fundido



CA-PRO200-4TF

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil.

Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles, ruedas duraderas y asas para facilitar el transporte.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción.

Bajo nivel de ruido.

8 430019 055876

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO200-4TF	144x48x106	110,5	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
200	10	85	539	4	2/1	400	1400	Eléctrico	Correas

Correas

- Trifásico
- Lubricado para mayor duración
- Doble etapa



CA-PRO300-5.5TF

Compresor de aire de correas con cabezal de dos etapas, alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil.

Equipada con grandes colectores para una mejor refrigeración, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción.

Bajo nivel de ruido.

8 430019 055883

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO300-5.5TF	164X56X133	146	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
270	11	78	550	5,5	2/2	400	1510	Eléctrico	Correas

Correas

- Bajas r.p.m.: 1.000
- Cabezal alto rendimiento
- Doble etapa



CA-PRO300-K28TF

Compresor de aire de correas con cabezal de dos etapas, alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil.

Equipada con grandes colectores para una mejor refrigeración, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción.

Bajo nivel de ruido.

8 430019 060122

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO300-K28TF	164x56x133	153	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
270	11	78	662	5,5	2/2	400	1000	Eléctrico	Correas

- Bajas r.p.m.: 1.000
- Cabezal alto rendimiento
- Doble etapa



CA-PRO500-K28TF

Compresor de aire de correas con cabezal de dos etapas, alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil.

Equipada con grandes colectores para una mejor refrigeración, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción.

Bajo nivel de ruido.

8 430019 061709

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO500-K28TF	201x65x133	235	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
500	11	78	662	5,5	2/2	400	1000	Eléctrico	Correas

Correas

- Bajas r.p.m.: 1.000
- Cabezal alto rendimiento
- Doble etapa



CA-PRO300-K30TF

Compresor de aire de correas con cabezal de dos etapas, alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil.

Equipada con grandes colectores para una mejor refrigeración, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Diseño compacto y robusto, motor de inducción.

Bajo nivel de ruido.

8 430019 056101

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO300-K30TF	164x56x133	164	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
270	11	78	727	5,5	2/2	400	1000	Eléctrico	Correas

Correas

- Trifásico
- Cabezal de alto rendimiento



CA-PRO300-7.5TF

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Cabezal de dos etapas, equipado con grandes colectores para una mejor refrigeración. Con protección para las partes en movimiento.

Rejilla de protección de metal que protege todas las piezas en movimiento.

8 430019 060108

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO300-7.5TF	164X56X133	164	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
270	11	85	875	7,5	2/2	400	1200	Eléctrico	Correas

Correas

- Bajas r.p.m.: 1.200
- Cabezal alto rendimiento
- Doble etapa



CA-PRO500-7.5TF

Compresor de aire de correas con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido para una larga vida útil, protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Cabezal de dos etapas, equipado con grandes colectores para una mejor refrigeración. Con protección para las partes en movimiento.

Rejilla de protección de metal que protege todas las piezas en movimiento.

8 430019 055890

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO500-7.5TF	201x65x133	235	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
500	11	85	875	7,5	2/2	400	1200	Eléctrico	Correas

- Bajas r.p.m.: 1.000
- Cabezal alto rendimiento
- Doble etapa



CA-PRO500-10TF

Compresor de aire con cabezal de alto rendimiento, cilindros de hierro fundido. Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Cabezal de 2 etapas a bajas revoluciones menor velocidad de rotación que permite un ruido contenido. Mayor entrada de aire y una mayor eficiencia volumétrica.

Intecooler para enfriamiento entre la primera y la segunda etapa.

8 430019 055968

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO500-10TF	201x65x140	264	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
500	11	85	1074	10	2/2	400	1000	Eléctrico	Correas

Correas

- Equipado con arranque progresivo
- Cabezal alto rendimiento
- Doble etapa - Bajas r.p.m.: 1.000



CA-PRO500-10TSD

Compresor de aire con cabezal de alto rendimiento y cilindros de hierro fundido. Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles. Incluye estrella triángulo de serie para arranque progresivo.

Cabezal de 2 etapas a bajas revoluciones menor velocidad de rotación que permite un ruido contenido. Mayor entrada de aire y una mayor eficiencia volumétrica.

Intecooler para enfriamiento entre la primera y la segunda etapa.

8 430019 055906

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO500-10TSD	201x65x140	269	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
500	11	85	1074	10	2/2	400	1000	Eléctrico	Correas

Correas

- Bajas r.p.m.: 650
- Cabezal de alto rendimiento
- 14 bar - Doble etapa



CA-PRO314-5.5TF

Compresor de aire con cabezal de alto rendimiento y cilindros de hierro fundido para una larga vida útil. Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Cabezal de 2 etapas, equipado con grandes colectores para una mejor refrigeración.

Rejilla de protección de metal que protege todas las piezas en movimiento.

8 430019 056118

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO314-5.5TF	164x56x133	164	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
270	14	85	472	5,5	2/2	400	650	Eléctrico	Correas

Correas

- Bajas r.p.m.: 800
- Cabezal de alto rendimiento
- 14 bar - Doble etapa



CA-PRO514-7.5TF

Compresor de aire con cabezal de alto rendimiento y cilindros de hierro fundido para una larga vida útil. Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Cabezal de 2 etapas, equipado con grandes colectores para una mejor refrigeración.

Rejilla de protección de metal que protege todas las piezas en movimiento.

8 430019 056125

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO514-7.5TF	201x65x133	271	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
500	14	85	582	7,5	2/2	400	800	Eléctrico	Correas

- Equipado con arranque progresivo
- Cabezal de alto rendimiento
- 14 bar - Bajas r.p.m.: 800





CA-PRO514-10TET

Compresor de aire con cabezal de alto rendimiento y cilindros de hierro fundido para una larga vida útil. Protectores de correa de acero resistentes para una protección óptima de las piezas móviles.

Cabezal de 2 etapas, equipado con grandes colectores para una mejor refrigeración.

Rejilla de protección de metal que protege todas las piezas en movimiento.

8 430019 056132

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO514-10TET	201x65x140	333	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
500	14	85	857	10	2/2	400	800	Eléctrico	Correas

Correas

- Trifásico
- Equipado con arranque progresivo
- 2 cabezales de alto rendimiento





CA-PRO900-2K50

Compresor de alto rendimiento con dos cabezales K50 (10 HP-7.5kW)

Las unidades de control de sincronización con arranque directo y estrella-triángulo son estándar.

La configuración del compresor en tándem garantiza una total flexibilidad de uso.

Alta fiabilidad y un rendimiento mejorado gracias al aumento del aire de admisión y a una mayor eficiencia volumétrica.

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO900-2K50	227x86x186	608	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
900	11	85	2148	10+10	4/2	400	1000	Eléctrico	Correas

Correas insonorizados de pistón

- Silencioso
- Bajas vibraciones
- Bajas revoluciones



CA-SILENT55

Compresor silencioso diseñado prestando especial atención al nivel de ruido y a los costes de funcionamiento, sin olvidar el diseño externo.

Fácil mantenimiento con acceso rápido a todos los componentes internos, minimizando el tiempo de inactividad.

Construcción ligera diseñada para reducir las vibraciones con una cubierta de plástico robusta, diseñada para minimizar el ruido, en base a análisis vibro-acústicos.

8 430019 060115

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-SILENT55	87X64X125	178	1

L	bar	dB	l/min	HP	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
3	11	65	727	5,5	400	1000	Eléctrico	Correas

Correas insonorizados de pistón

- Silencioso
- Ligero



CA-SILENT55-270

Compresor silencioso diseñado prestando especial atención al nivel de ruido y a los costes de funcionamiento, sin olvidar el diseño externo.

Fácil mantenimiento con acceso rápido a todos los componentes internos, minimizando el tiempo de inactividad.

Construcción ligera diseñada para reducir las vibraciones con una cubierta de plástico robusta, diseñada para minimizar el ruido, en base a análisis vibro-acústicos.

8 430019 059201

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-SILENT55-270	132x85x172	195	1

L	bar	dB	l/min	HP	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
270	10	65	727	5,5	400	1000	Eléctrico	Correas

Correas insonorizados de pistón

- Silencioso
- Ligero



CA-SILENT75-270

Compresor silencioso diseñado prestando especial atención al nivel de ruido y a los costes de funcionamiento, sin olvidar el diseño externo.

Fácil mantenimiento con acceso rápido a todos los componentes internos, minimizando el tiempo de inactividad.

Construcción ligera diseñada para reducir las vibraciones con una cubierta de plástico robusta, diseñada para minimizar el ruido, en base a análisis vibro-acústicos.

8 430019 059218

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-SILENT75-270	132x85x172	205	1

L	bar	dB	l/min	HP	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
270	10	64	872	7,5	400	1200	Eléctrico	Correas

Correas insonorizados de pistón

- Silencioso
- Ligero



CA-SILENT10-500

Compresor silencioso diseñado prestando especial atención al nivel de ruido y a los costes de funcionamiento, sin olvidar el diseño externo.

Fácil mantenimiento con acceso rápido a todos los componentes internos, minimizando el tiempo de inactividad.

Construcción ligera diseñada para reducir las vibraciones con una cubierta de plástico robusta, diseñada para minimizar el ruido, en base a análisis vibro-acústicos.

8 430019 059225

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-SILENT10-500	207x80x168	321	1

L	bar	dB	l/min	HP	V	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
500	10	63	1.074	10	400	1000	Eléctrico	Correas

Gasolina

- Motor Honda GP160
- Asa de transporte
- Presión máxima 7 bar



CA-PRO3PETROL

Motocompresor profesional de gasolina apto para todos los usos en los que no es posible el suministro de energía eléctrica.

El motor de combustión Honda queda totalmente protegido por la estructura tubular con asa incorporada para facilitar su transporte.

Estable durante el trabajo gracias a cuatro pies con ventosa.

8 430019 058532

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO3PETROL	50x52x42	29	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
3,2	7	90	235	5	1	3000	Gasolina	Directa

Gasolina

- Motor Honda GP160
- Asa de transporte y ruedas
- Presión máxima 10 bar



CA-PRO10PETROL

Motocompresor profesional de gasolina con motor HONDA GP160, apto para todos los usos en los que no es posible el suministro de energía eléctrica.

Equipado con un depósito compacto de 20 litros que ocupa poco espacio, la unidad de bombeo con motor de combustión Honda está protegida por una estructura de acero.

El asa fija integrada en la estructura es apta para el transporte elevado o arrastrado sobre ruedas.

8 430019 058549

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO10PETROL	78x52x42	39	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
20	10	76	235	4	1	3400	Gasolina	Directa

- Motor Honda GX160
- Asa de transporte y ruedas
- Cabezal MK103



CA-PRO105PETROL

Motocompresor profesional de gasolina apto para todos los usos en los que no es posible el suministro de energía eléctrica.

Se puede utilizar con una amplia gama de herramientas neumáticas.

Equipado con un grupo de bombeo de 5,5 HP con motor de combustión interna Honda GX160, un tanque de 100 litros con doble asa y ruedas semi-inflables para ser transportado en cualquier terreno, y una barra anti-vuelco útil para levantar con polipastos y carros elevadores.

8 430019 058563

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO105PETROL	82x60x87	128	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
100	10	90	365	5.5	2/2	1375	Gasolina	Directa

Gasolina

- Motor Honda GX270
- Asa de transporte y ruedas
- Cabezal BK114



CA-PRO109PETROL

Motocompresor profesional de gasolina de alta presión apto para todos los usos en los que no es posible el suministro eléctrico.

Se puede utilizar con una amplia gama de herramientas neumáticas.

Equipado con grupo de bombeo de 9 hp con motor de combustión interna Honda GX270 , tanque de 100 litros con doble asa y ruedas semi-inflables para ser transportado en cualquier terreno, y barra anti-vuelco útil para elevación con polipastos y carros elevadores.

8 430019 058570

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO109PETROL	120x115x120	144	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
100	14	90	642	9	2/2	960	Gasolina	Directa

Gasolina

- Motor Honda GX160
- Cabezal MK113

CA-PRO20PETROL

Compresor profesional con motor de gasolina Honda GX160, apto para todo tipo de usos donde no es posible el suministro eléctrico.

Compatible con una amplia gama de herramientas neumáticas. La unidad de bombeo con motor de combustión interna Honda está completamente protegida por una estructura robusta y compacta con dos depósitos de 10 litros.

El mango extensible y las ruedas semi inflables permiten su manejo en cualquier terreno.





8 430019 058556

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO20PETROL	82x60x87	98	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
10+10	10	94	380	5.5	1	985	Gasolina	Directa

Gasolina

- Motor Honda GX340
- Cabezal BK119

CA-PRO27011PETR

Compresor profesional con motor de gasolina Honda GX340, apto para todo tipo de usos donde no es posible el suministro eléctrico.

Compatible con una amplia gama de herramientas neumáticas que requieren un alto consumo de aire. Equipado con un potente grupo de bombeo de dos etapas de 11 HP con motor de combustión interna Honda.

Cuatro patas anti vibratorias. Robusta cubierta metálica que protege todas las piezas móviles.





8 430019 061525

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO27011PETR	164x56x133	170	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
270	10	95	945	11	1	1400	Gasolina	Directa

- Motor Lombardini
- Cabezal BK119





CA-CD11-270

Compresor de motor diésel profesional, ideal para cualquier aplicación donde no haya suministro eléctrico. Compatible con una amplia gama de herramientas neumáticas. Equipado con grupo de compresión de dos etapas de 11HP

Cuatro patas anti vibratorias. Robusta cubierta metálica que protege todas las piezas móviles.

8 017750 269771


MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-CD11-270	164x56x133	170	1

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
270	10	95	945	11	1	1400	Diésel	Directa

Gasolina

AVR AUTOVOLTAGEREGULATOR — VRS VIBRATION REDUCTION SISTEM — TCS THROTTLE CONTROL SYSTEM

- Motor Honda GX390
- Cabezal K30

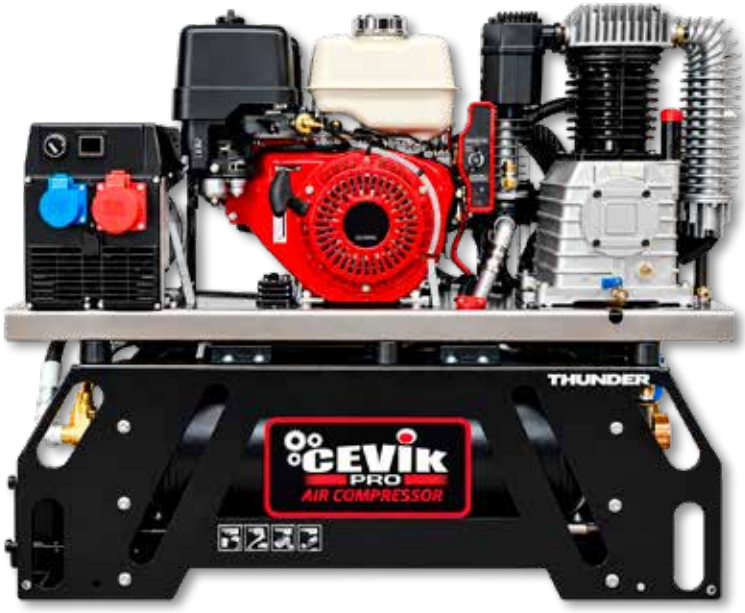

CA-PRO5015PETR

Compresor de gasolina 13hp, 50lt 15bar con motor honda GX 390, cabezal K30 de alto rendimiento y generador MSN. Equipo de asistencia móvil con motor de explosión HONDA de arranque electrico/ manual + bateria, refrigerado por aire forzado. Montado sobre bancada de duraluminio, estructura construida en aluminio integrado

Sistema de filtrado y lubricacion con 3 salidas de 1/2" y depósito 50 Lts/ 15 Bar, conjunto estudiado para facilitar el trincage de la maquina cara al transporte.

8 430019 062904

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CA-PRO5015PETR	125x115x60	186	1

Generador

Amp	dB	Voltaje (V)	Motor
16-32	97	230-400	Gasolina

Compresor

L	bar	dB	l/min	HP	Nº CIL	r.p.m	MOTOR	TRANSMISION
50	15	97	900	13	2	700-1300	Gasolina	Directa

Velocidad fija

Tecnología diseñada para la industria

Nuestra tecnología de compresores de tornillo de velocidad fija está diseñada para ofrecer soluciones eficientes y sostenibles a la industria. Gracias a su innovador diseño y alto rendimiento, proporcionan aire comprimido de manera confiable y con un menor consumo energético. Varias opciones de montaje:

• ***Montados en la base:***
Configuración ideal para optimizar el espacio en entornos industriales.

• ***Montados sobre tanque con secador incorporado (Sistema 3 en 1):***
Una solución compacta que integra compresor, tanque y secador, facilitando su instalación y operación.

Beneficios clave

• ***Eficiencia energética:*** Su avanzada tecnología de compresión permite un menor consumo de energía, reduciendo costos operativos y las emisiones de CO_2.

• ***Diseño compacto y silencioso:*** Dimensiones reducidas, bajo nivel de ruido y mínimas vibraciones para una mejor experiencia de uso.

• ***Mantenimiento sencillo:*** Fácil acceso a los componentes internos para agilizar labores de mantenimiento.

Principales características técnicas

made in Italy

• ***Sistema de separación de aceite vertical en 3 etapas:*** Mayor eficiencia y menor impacto ambiental.

• Optimización del rendimiento y prolongación de la vida útil del equipo.

• ***Secador frigorífico mejorado:*** Permite cerrar el POU para optimizar la calidad del aire.

• ***Refrigerante:*** Eficiente y ecológico, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.

• ***Punto de rocío de 3 °C:*** Aire comprimido seco y de alta calidad.

• ***Drenaje automático inteligente:*** Con solenoide para evitar la pérdida de aire.

Máxima productividad y confiabilidad

Los compresores de la Serie CT ofrecen un mayor rendimiento gracias a su tecnología de compresión superior. Generan más aire de manera eficiente, garantizando una operación confiable y un menor costo total de propiedad.

GAMA CT

desde HP hasta

5.5
7.5
10
15
20
25
30



CEVIK PRO AIR SUPERPOWER

CABINA INSONORIZADA

24/7 Para uso continuo

Silenciosos

Controlador electrónico ETMII

GAMA CTD

desde HP hasta

5.5
7.5
10
15
20

TANQUE

270
500



ALL IN ONE
COMPRESOR TANQUE SECADOR

24/7 Para uso continuo

Silenciosos

Secador Integrado

PLUG & PLAY

Velocidad fija

24/7 Para uso continuo

Silencioso

Controlador electrónico

- Silencioso
- Control ETMII
- Transmisión directa

CA-CT5,5
CA-CT7,5
CA-CT10

Rendimiento superior. Display electrónico multifunción iluminado. Controlador ETMII: 4 temporizadores de mantenimiento, temperatura de aceite, rearmado automático tras corte de alimentación, arranque en remoto. Barras de elevación.



MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (Kg)
CA-CT5,5	65X58X75	98
CA-CT7,5	65X58X75	100
CA-CT10	65X58X75	112

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CT5,5	5,5	10/145	460	1/2"	400/50
CA-CT7,5	7,5	10/145	705	1/2"	400/50
CA-CT10	10	10/145	1050	1/2"	400/50

Velocidad fija

24/7 Para uso continuo

Silencioso

Controlador electrónico

- Silencioso
- Control ETMII

CA-CT15

Rendimiento superior. Display electrónico multifunción iluminado.

Controlador ETMII: 4 temporizadores de mantenimiento, temperatura de aceite, rearmado automático tras corte de alimentación, arranque en remoto.

Barras de elevación. Diseñado para facilitar su ubicación y transporte. Con transmisión directa sin engranajes.



MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CT15	65X58X75	216

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CT15	15	10/145	1500	1"	400/50

Velocidad fija



Para uso continuo


Silencioso


Controlador electrónico

- Silencioso
- Control ETMII

CA-CT20
CA-CT25

Rendimiento superior. Display electrónico multifunción iluminado. Controlador ETMII: 4 temporizadores de mantenimiento, temperatura de aceite, rearmado automático tras corte de alimentación, arranque en remoto.

Barras de elevación. Diseñado para facilitar su ubicación y transporte. Con transmisión directa sin engranajes.



MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CT20	82X68X98	220
CA-CT25	136x83x113	397

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CT20	20	10/145	1850	3/4"	400/50
CA-CT25	25	10/145	2500	1"	400/50

Velocidad fija



Para uso continuo


Silencioso


Controlador electrónico

- Silencioso
- Control ETMII

CA-CT30

Rendimiento superior. Display electrónico multifunción iluminado. Controlador ETMII: 4 temporizadores de mantenimiento, temperatura de aceite, rearmado automático tras corte de alimentación, arranque en remoto.

Barras de elevación. Diseñado para facilitar su ubicación y transporte. Con transmisión directa sin engranajes.



MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CT30	136x83x113	492

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CT30	30	10/145	3000	1"	400/50

Velocidad fija

24/7 Para uso continuo

Silencioso



- Fácil mantenimiento
- Silencioso
- Compacto
- Depósito integrado

CA-CT3-90

Compresor directo lubricado con aceite, fiable compacto y silencioso.

Diseñado para un suministro continuo y estable de aire comprimido en aplicaciones industriales.

MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CT3-90	75x46,5x114,4	104

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	TANQUE (l)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDA(l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CT3-90	3	90	10	261	1/2"	230/50

Velocidad fija

24/7 Para uso continuo

Silencioso

Controlador electrónico



- Silencioso
- Control ETMII
- Equipado con arranque progresivo
- Secador integrado ALL in ONE

ALL IN ONE — COMPRESOR · TANQUE · SECADOR

CA-CT5,5D-270
CA-CT7,5D-270

Rendimiento superior. Display electrónico multifunción iluminado. Controlador ETMII: 4 temporizadores de mantenimiento, temperatura de aceite, rearmado automático tras corte de alimentación, arranque en remoto.

Barras de elevación. Diseñado para facilitar su ubicación y transporte. Con transmisión directa sin engranajes.

MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CT5.5D-270	120x60x145	203
CA-CT7.5D-270	120x60x145	203

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	TANQUE (l)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CT5,5D-270	5,5	270	10/145	460	3/4"	400/50
CA-CT7,5D-270	7,5	270	10/145	705	1/2"	400/50

Velocidad fija



Para uso continuo


Silencioso


Controlador electrónico



- Silencioso
- Control ETMII
- Equipado con arranque progresivo
- Secador integrado ALL in ONE



CA-CT10D-270

Rendimiento superior. Display electrónico multifunción iluminado. Controlador ETMII: 4 temporizadores de mantenimiento, temperatura de aceite, rearmado automático tras corte de alimentación, arranque en remoto.

Barras de elevación. Diseñado para facilitar su ubicación y transporte. Con transmisión directa sin engranajes.

MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CT10D-270	120x60x145	215

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	TANQUE (l)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CT10D-270	10	270	10/145	1050	1/2"	400/50

Velocidad fija



Para uso continuo


Silencioso


Controlador electrónico



- Silencioso
- Control ETMII
- Equipado con arranque progresivo
- Secador integrado ALL in ONE

CA-CT10D-500

Rendimiento superior. Display electrónico multifunción iluminado. Controlador ETMII: 4 temporizadores de mantenimiento, temperatura de aceite, rearmado automático tras corte de alimentación, arranque en remoto.

Barras de elevación. Diseñado para facilitar su ubicación y transporte. Con transmisión directa sin engranajes.

MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CT10D-500	200X60X145	260

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	TANQUE (l)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CT10D-500	10	500	10/145	1050	1/2"	400/50

Velocidad fija



Para uso continuo


Silencioso


Controlador electrónico

- Silencioso
- Control ETMII
- Equipado con arranque progresivo
- Secador integrado ALL in ONE

CA-CT15D-500

Rendimiento superior. Display electrónico multifunción iluminado. Controlador ETMII: 4 temporizadores de mantenimiento, temperatura de aceite, rearmado automático tras corte de alimentación, arranque en remoto.

Barras de elevación. Diseñado para facilitar su ubicación y transporte. Con transmisión directa sin engranajes.



MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CT15D-500	200X68X163	396

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	TANQUE (l)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CT15D-500	15	500	10/145	1500	1"	400/50

Velocidad fija



Para uso continuo


Silencioso


Controlador electrónico

- Silencioso
- Control ETMII
- Equipado con arranque progresivo
- Secador integrado ALL in ONE

CA-CT20D-500

Rendimiento superior. Display electrónico multifunción iluminado. Controlador ETMII: 4 temporizadores de mantenimiento, temperatura de aceite, rearmado automático tras corte de alimentación, arranque en remoto.

Barras de elevación. Diseñado para facilitar su ubicación y transporte. Con transmisión directa sin engranajes.



MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CT20D-500	200X68X163	412

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	TANQUE (l)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CT20D-500	20	500	10/145	1850	1"	400/50

Velocidad variable con Inverter


Máximo rendimiento - eficiencia energética inteligente

En un mundo donde la reducción del consumo energético y la protección del medioambiente son prioridades globales, los compresores **CEVIK PRO con tecnología INVERTER** *ofrecen una solución avanzada para optimizar el rendimiento y minimizar el consumo de energía.*


Los compresores de **velocidad variable** *ajustan dinámicamente la producción de aire comprimido según la demanda del sistema, logrando una eficiencia energética superior y un* **ahorro significativo en costos operativos.**

Beneficios clave de los compresores CEVIK PRO con INVERTER

- **Ajuste dinámico del flujo de aire:** *El INVERTER regula la velocidad del motor entre el* **40%** *y el* **100%** *de su capacidad máxima, adaptando la producción de aire comprimido en tiempo real.*
- **Ahorro energético excepcional:** *Reduce el consumo eléctrico hasta un 35%, comparado con los compresores de velocidad fija.*
- **Mayor vida útil y menor mantenimiento:** *Un menor número de arranques y paradas prolonga la vida útil de los componentes.*
- **Menor impacto ambiental:** *Al optimizar el consumo energético, se reducen las emisiones de carbono.*
- **Eficiencia operativa constante:** *Proporciona un suministro de aire estable y continuo, adaptado a las necesidades de cada aplicación.*

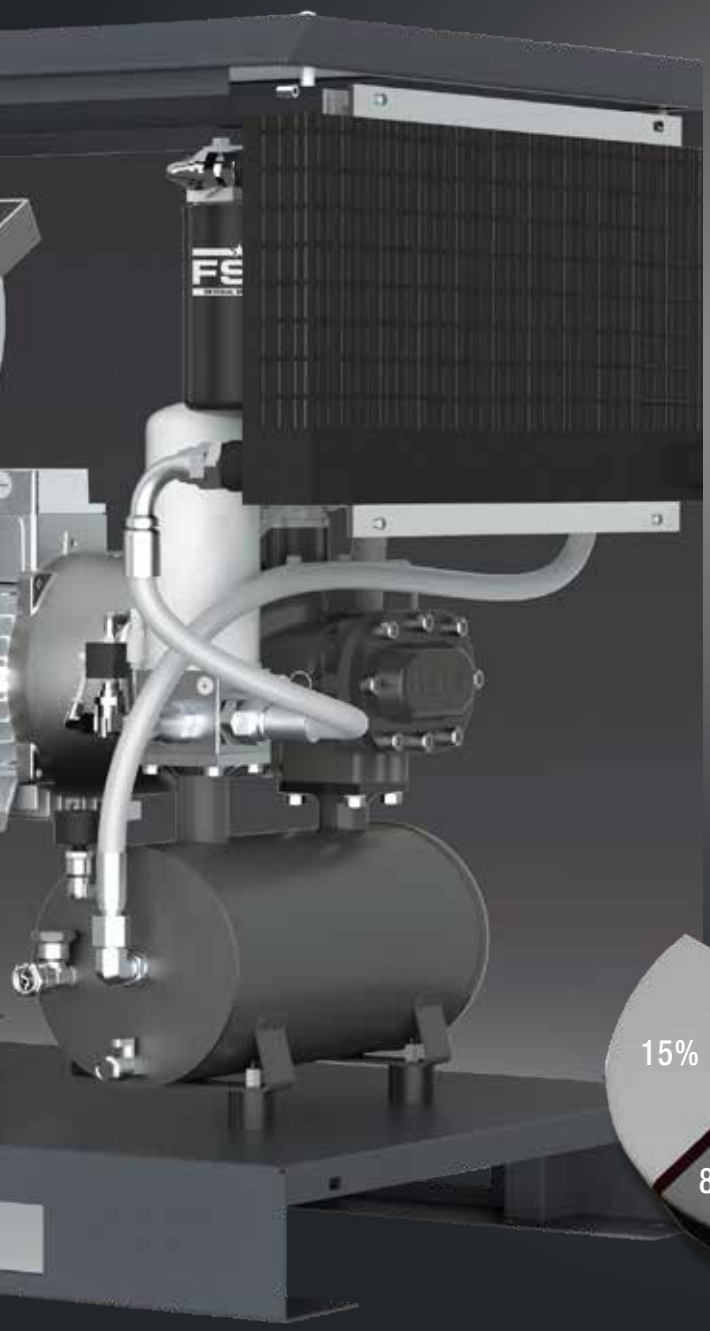


ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO

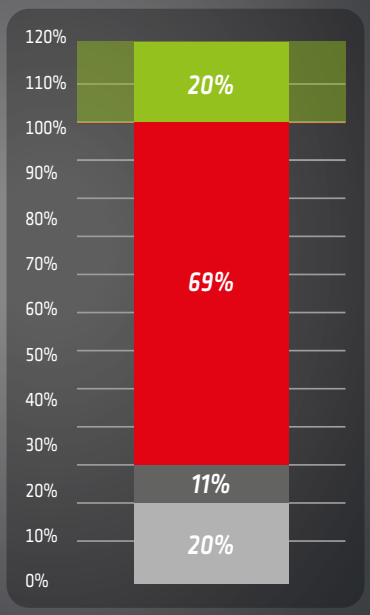

Desglose de costos operativos:

El histograma muestra cómo los costos totales dur ante **5 años de uso** de un compresor **CEVIK PRO con velocidad VARIABLE** son notablemente inferiores a los de un compresor de **velocidad fija** con la misma potencia.

- Ahorro de energía
- Consumo de energía
- Mantenimiento
- Inversión

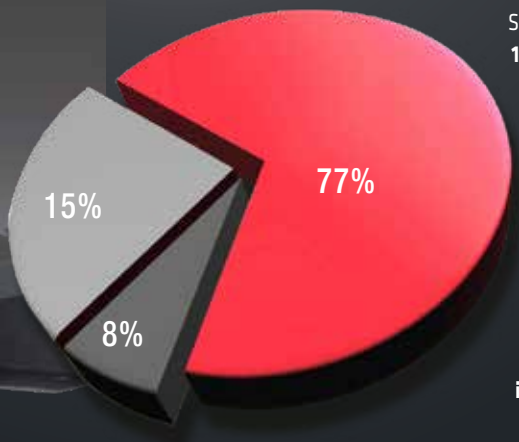

Optimización del consumo eléctrico:

Según el análisis energético, un compresor de **11 kW** funcionando **2000 horas al año** con un costo energético de **0.17 €/kWh** representa una inversión inteligente con un **retorno acelerado.**

Comparativa del ciclo de vida:

Los gráficos demuestran que un compresor de **velocidad fija** genera mayores costos operativos en **energía, mantenimiento e inversión,** mientras que el uso de **tecnología INVERTER** maximiza el ahorro.

Velocidad variable

- Motor iE3
- Velocidad variable
- Transmisión directa



CA-CTV10
CA-CTV15

Compresor inverter última generación velocidad variable que permite un uso controlado de los recursos energéticos minimizando el consumo.

Motor eléctrico IE3.

MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CTV10	83X68X85	172
CA-CTV15	103x73x100	246

CÓDIGO	POTENCIA (HP-kW)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CTV10	10-7,5	10/145	500-1100	1/2"	400/50
CA-CTV15	15-11	10/145	620-1580	3/4"	400/50

Velocidad variable

- Motor iE3
- Velocidad variable
- Transmisión directa



CA-CTV20
CA-CTV25

Compresor inverter última generación velocidad variable que permite un uso controlado de los recursos energéticos minimizando el consumo.

Motor eléctrico IE3.

MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CTV20	103x73x100	263
CA-CTV25	133x85x137	475

CÓDIGO	POTENCIA (HP-kW)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CTV20	20-15	10/145	840-2100	3/4"	400/50
CA-CTV25	25-18,5	10/145	633-3050	1-1/4"	400/50

Velocidad variable

- Controlador táctil intuitivo
- Motor IE4
- Velocidad variable

CA-CTV30
CA-CTV40

Compresor inverter última generación velocidad variable que permite un uso controlado de los recursos energéticos minimizando el consumo.

Motor de imanes permanentes con eficiencia IE4. Unidades de compresión de última generación. Transmisión directa. Regulador de admisión eficiente. Inverter de alto rendimiento.



MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CTV30	133X85X137	475
CA-CTV40	159x100x156	795

CÓDIGO	POTENCIA (HP-kW)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CTV30	30-22	10/145	572-3300	1-1/4"	400/50
CA-CTV40	40-30	10/145	850-5050	1-1/2"	400/50

Velocidad variable

- Controlador táctil intuitivo
- Motor IE4
- Velocidad variable

CA-CTV50
CA-CTV60

Compresor inverter última generación velocidad variable que permite un uso controlado de los recursos energéticos minimizando el consumo.

Motor de imanes permanentes con eficiencia IE4. Unidades de compresión de última generación. Transmisión directa. Regulador de admisión eficiente. Inverter de alto rendimiento.



MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CTV50	159x100x156	795
CA-CTV60	159x100x156	855

CÓDIGO	POTENCIA (HP-kW)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CTV50	50-37	10/145	950-5500	1-1/2"	400/50
CA-CTV60	60-45	10/145	1570-7350	2"	400/50

Velocidad variable



- Motor iE3
- Velocidad variable
- Transmisión directa

CA-CTV10D-270
CA-CTV15D-500

Compresor inverter última generación velocidad variable que permite un uso controlado de los recursos energéticos minimizando el consumo.

Motor eléctrico IE3.

MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CTV10D-270	120x68x154	290
CA-CTV15D-500	200x73x166	460

CÓDIGO	POTENCIA (HP-kW)	TANQUE (l)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CTV10D-270	10-7,5	270	10/145	500-1100	1/2"	400/50
CA-CTV15D-500	15-11	500	10/145	620-1580	3/4"	400/50

OPCIONAL: Modelos a 13 bar

Velocidad variable



- Motor iE3
- Velocidad variable
- Transmisión directa

CA-CTV20D-500

Compresor inverter última generación velocidad variable que permite un uso controlado de los recursos energéticos minimizando el consumo.

Motor eléctrico IE3.

MODELO	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)
CA-CTV20D-500	200x73x166	475

CÓDIGO	POTENCIA (HP-kW)	TANQUE (l)	PRES. MAX (bar/PSI)	CAUDAL (l/min)	CONEXIÓN	V/Hz
CA-CTV20D-500	20-15	500	10/145	840-2100	3/4"	400/50

OPCIONAL: Modelos a 13 bar

Separadores “Eco Water”


Tecnología diseñada para la industria

Separadores de agua-aceite que separan en los condensados procedentes de sistemas de aire comprimido, aceites minerales y sintéticos derivados del uso de cualquier tipo de compresor, obteniendo un valor de aceite residual muy inferior a los valores previstos por la normativa vigente.

Configuración multifásica de dos torres, compuesto por un elemento de fibra de polipropileno y un elemento de carbón activado, especialmente seleccionado y tratado para maximizar las propiedades absorbentes.

A la entrada del separador se puede conectar cualquier tipo de drenaje de condensado (flotador, temporizador, capaciotativo, etc.)

Fácil control y mantenimiento.

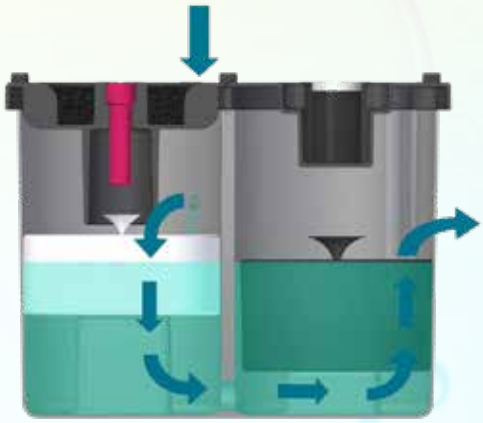



EW20



EW30



SEPARADORES

MODELO	REFERENCIA	l/min	m3/h	CFM	G
EW 20	CA-8193412	2.000	120	70	G1/2”
EW 30	CA-8193409	3.000	180	105	G1/2"
EW 70	CA-8193410	7.000	420	245	G1/2"
EW 150	CA-8193411	15.000	900	525	G1/2”

* No reutilizable.


KIT RECAMBIOS

REFERENCIA	PARA
CA-8193440	EW 30
CA-8193441	EW 70
CA-8193442	EW 150
CA-8193443	EW 20

Filtros Industriales

Los filtros son un componente crítico del tratamiento del aire comprimido. Al eliminar agua aceite, impurezas y partículas, su sistema funcionará de manera más eficiente y rentable. La filtración tambien prolonga la vida útil del compresor, las tuberías y las herramienta neumáticas posteriores al minimizar el riesgo de corrosión y fugas.

La gama de filtros de alta eficiencia que presentamos, elimina partículas de hasta 0,01 µm sin ninguna caida de presión significativa, lo que garantiza una calidad de aire inigualable.

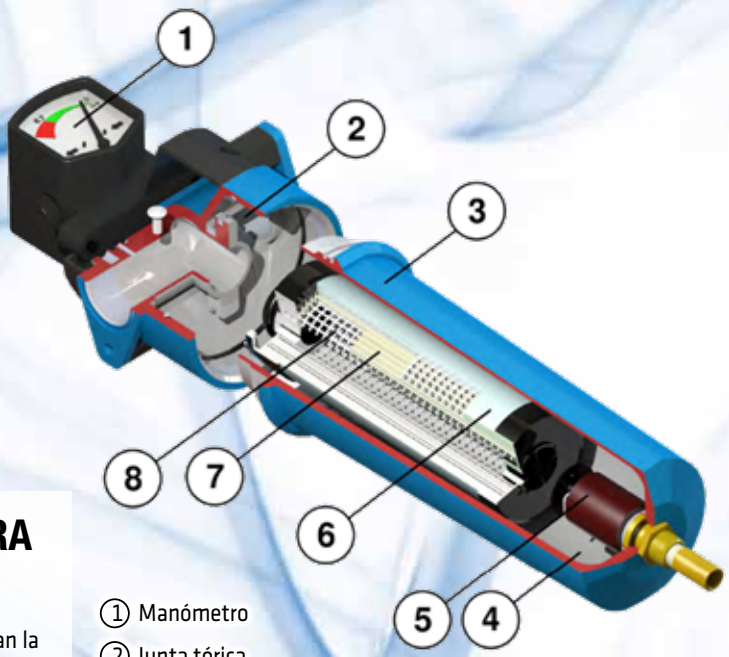

① Manómetro
② Junta tórica
③ Aluminio fundido a presión con recubrimiento externo en polvo
④ Gran volumen de condensación
⑤ Descargador
⑥ Capa drenante
⑦ Material filtrante de alta resistencia
⑧ Soporte cilíndrico.

AIRE PURO SIGNIFICA PROTECCIÓN PURA

1. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Optimizan el flujo de aire. Reducen el diferencial de presión y aumentan la eficiencia energética

2. FILTRACIÓN CONFIABLE

Un diseño interno exclusivo protege la calidad del aire asegurando un proceso de filtración eficiente.

3. OPERACIONES SEGURAS

El principio de rosca única, el atornillado fijo y las flechas indicadoras de parada y bloqueo, evitan un apriete excesivo y garantizan requisitos de sellado eficaces.

4. USO INTUITIVO

Las tapas de los extremos resistentes a la corrosión están codificadas por colores para diferenciar facilmente el grado de filtración. Hay disponibles indicadores y manómetros de presión diferencial.

5. MANTENIMIENTO FÁCIL Y RÁPIDO

Gracias a los desagües automaticos, manuales y accesibles desde el exterior suministrados de serie.

6. RENDIMIENTO PROBADO

Las carcasas y elementos están fabricados con alta calidad, probados y validados de acuerdo con las normas ISO12500 - 1 e ISO 8573 - 1 2010

7. INSTALACIÓN FLEXIBLE

Fácil instalación tanto en sistemas de aire comprimido nuevos como existentes, disponibles con cortes y roscas BSP y NPT de 1/8" a 3" y con caudales de 10 a 2550 m3/h (6 - 1500 scfm).



CARTUCHO **FILTRO**

CLASE	POLVO		AGUA		ACEITE
ISO 8573-1	Micrón	Mg/m3	C°	G/m3	Mg/m3
1	0,1	0,1	-70	0,003	0,01
2	1	1	-40	0,117	0,1
3	5	5	-20	0,88	1
4	15	8	+3	5,95	5
5	40	10	+7	7,73	25
6	-	-	+10	9,36	0

GRADO DE FILTRACIÓN	PKF	QKF	DKF	VKF
Eliminación de partículas	5	-	-	-
Concentración de aerosol de aceite de salida (mg(m3)	1	0,3	0,01	0,003
Clase de calidad del aire en la salida (particulas/aceite)	4/3	-/3	-/2	-/1
Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones de secador (BAR)	0,05	0,055	0,85	0,115
Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones húmedas (BAR)	0,08	0,125	0,125	-

Filtros industriales



INSTALACIÓN TIPO

Los filtros se pueden instalar facilmente tanto en sistemas de aire comprimido nuevos como existentes, disponibles con cortes y roscas BSP y NPT de 1/8" a 3" y con caudales de 10 a 2550 m3/h (6-1500 scfm.) Los tipos de instalaciones más usuales son: Compresor con enfriador + Calderín (opcional) + Filtros + Secador frigorífico + Filtros (Recipiente de recolección recomendado)



TIPO A

Para arenado, herramientas neumáticas de gran tamaño, eliminación parcial de agua y aceite.

POLVO	AGUA	ACEITE
3	4	3-4



TIPO B

Para chorro de arena de alta calidad, pintura en aerosol simple, sopladores y herramientas de taller

POLVO	AGUA	ACEITE
2	4	2



TIPO C

Para herramientas neumáticas de alta precisión, taller de carrocería, especialistas en neumáticos.

POLVO	AGUA	ACEITE
<1	4	1



TIPO D

Para industria farmacéutica, cosmética, electrónica, química, aeronáutica, alimentación, pintura de alta calidad y aplicaciones críticas para el agua

POLVO	AGUA	ACEITE
<1	1/3	<1



TIPO E

Para aplicaciones médicas, industriales de alimentos y aplicaciones críticas de petróleo.

POLVO	AGUA	ACEITE
<1	4	1

Filtros industriales



- Filtración por intercepción
- Para partículas de hasta 3 micras

PKF

Aplicaciones:
Filtración de polvo antes del secador
Eliminación de partículas líquidas y sólidas
Protección de bombas de vacío
Sopladores, secadores frigoríficos y herramientas neumáticas.

FILTRO	LXH (mm)	MICRON	l/min	CFM	bar	CARTUCHO
CA-PKF570	95X285	3	570	20	15	CA-PKC570
CA-PKF1300	95X285	3	1300	46	15	CA-PKC1300
CA-PKF2000	95X350	3	2000	71	15	CA-PKC2000
CA-PKF3500	125X380	3	3500	124	15	CA-PKC3500

Filtros industriales



- Filtración por coalescencia
- Para partículas de hasta 1 micrón
- Para concentraciones de aceite de hasta 0,1 mg/m³

QKF

Aplicaciones:
Herramientas y actuadores neumáticos
Transportadores de aire
Motores de aire comprimido
Arenado
Almacenamiento y transporte naval
Filtración después de bombas de vacío
Automoción
Refinerías, metalurgia
Prefiltración de secadores de absorción (sin aceite)

FILTRO	LXH (mm)	MICRON	l/min	CFM	bar	CARTUCHO
CA-QKF570	95X285	0,1	570	20	15	CA-QKC570
CA-QKF1300	95X285	0,1	1300	46	15	CA-QKC1300
CA-QKF2000	95X350	0,1	2000	71	15	CA-QKC2000
CA-QKF3500	125X380	0,1	3500	124	15	CA-QKC3500

Filtros industriales



- Filtración por coalescencia
- Para partículas hasta 0,01 micras
- Para concentraciones de aceite de hasta 0,01 mg/m³

DKF

Aplicaciones:
Pintura
Transporte con sopladores
Instrumentos neumáticos de precisión
Instrumentos electrónicos
Prefiltros para secadores desecantes

FILTRO	LXH (mm)	MICRON	l/min	CFM	bar	CARTUCHO
CA-DKF570	95X285	0,01	570	20	15	CA-DKC570
CA-DKF1300	95X285	0,01	1300	46	15	CA-DKC1300
CA-DKF2000	95X350	0,01	2000	71	15	CA-DKC2000
CA-DKF3500	125X380	0,01	3500	124	15	CA-DKC3500

Filtros industriales



- Filtración por absorción
- Para concentraciones de aceite de hasta 0,003 mg/m³

VKF

Aplicaciones:
Producción médica y farmacéutica
Instrumentación de precisión crítica
Eliminación de olores y sabores
Producción y envasado de alimentos, bebidas y lácteos

FILTRO	LXH (mm)	MICRON	l/min	CFM	bar	CARTUCHO
CA-VKF570	95X285	0,003	570	20	15	CA-VKC570
CA-VKF1300	95X285	0,003	1300	46	15	CA-VKC1300
CA-VKF2000	95X350	0,003	2000	71	15	CA-VKC2000
CA-VKF3500	125X380	0,003	3500	124	15	CA-VKC3500

Calderines



- Posibilidad de incluir una válvula automática de descarga de condensación.
- 11 bar

CALDERINES

El calderín está testado y pintado a 200° C con polvos epóxidos realizado en instalaciones totalmente automáticas. El depósito vertical viene compuesto de las siguientes partes:

- Depósito.
- Válvula de seguridad.
- Manómetro.
- Llave de salida de aire.
- Llave de purga de la condensación.

MODELO	CÓDIGO	MEDIDAS Ø (cm)	CALDERÍN (l)	CONEXIÓN (Ø)
CA-LT270CE	2236100972	50x164,8	270	3/4"
CA-LT500CE	2236100973	60x203,5	500	1" 1/2"
CA-LT720CE	2236100974	80x174,5	720	1" 1/2"
CA-LT900CE	2236100975	80x212	900	2"

Desde la pequeña hasta la mediana industria

- Gestión electrónica con doble sonda de temperatura que regula el punto de rocío y la presión de condensación
- Intercambiador de calor patentado
- Máximo rendimiento y mínima caida de presión
- Fabricados con total respeto por el medio ambiente el uso de gases eco-compatibles y materiales reciclables

- Temperatura ambiente 25ºC
- Presión de entrada de aire:7 bar
- Punto de rocío: Clase 5
- Pantalla digital



CA-DRYPRO

Los secadores DRY CEVIK PRO cuentan con un sistema de gestión electrónica con doble sonda de temperatura que regula el punto de rocío y la presión de condensación.

El intercambiador de calor ha sido diseñado y patentado para proporcionar el máximo rendimiento y la mínima caída de presión.

Ideales desde la pequeña hasta la mediana industria

Los secadores se desarrollan y producen con total respeto por el medio ambiente mediante el uso de gases eco-compatibles y materiales reciclables.

CONDICIONES DE REFERENCIA ESTÁNDAR ISO 7183

4	5	6	7	8	10	12	14
0,77	0,86	0,93	1,00	1,05	1,05	1,21	1,27

REFERENCIA	V/Hz	L/min	m3/h	COEFICIENTE EFICIENCIA W-W	CONEXIÓN
CA-DRY700PRO	230/50	700	42	1,83	3/4"
CA-DRY1000PRO	230/50	1000	60	2,23	3/4"
CA-DRY1500PRO	230/50	1500	90	2,43	3/4"
CA-DRY2000PRO	230/50	2000	120	2,80	3/4"
CA-DRY2500PRO	230/50	2500	150	2,70	1"
CA-DRY3200PRO	230/50	3200	192	2,09	1"
CA-DRY4000PRO	230/50	4000	240	3,55	1"
CA-DRY5500PRO	230/50	5500	330	3,44	1-1/2"
CA-DRY6100PRO	230/50	6100	336	3,47	1-1/2"
CA-DRY7500PRO	230/50	7333	439	3,47	1-1/2"
CA-DRY9500PRO	230/50	9333	559	3,50	1-1/2"
CA-DRY12400PRO	230/50	12333	739	3,44	2"


Secadores de adsorción

SERIE KD AL -40°

Secadores de adsorción adecuados para instalaciones totalmente secas, libres de vapor de agua. Cuentan con dos torres de desecante. El aire comprimido atraviesa un torre y se seca; mientras la otra, se regenera. Punto de rocio a -40° y bajo pedido, hasta -70°.

- Temperatura ambiente: 25 °C
- Presión del aire de entrada: 7 bar
- Punto de rocío: Clase 2 (ISO 8573-1)
- Aire de entrada KD AL requerido: ISO 8573 clase 1.7(4).1
- Aire de entrada KD AL requerido con kit de filtro: ISO 8573 clase 2.7(4).2

Aluminio

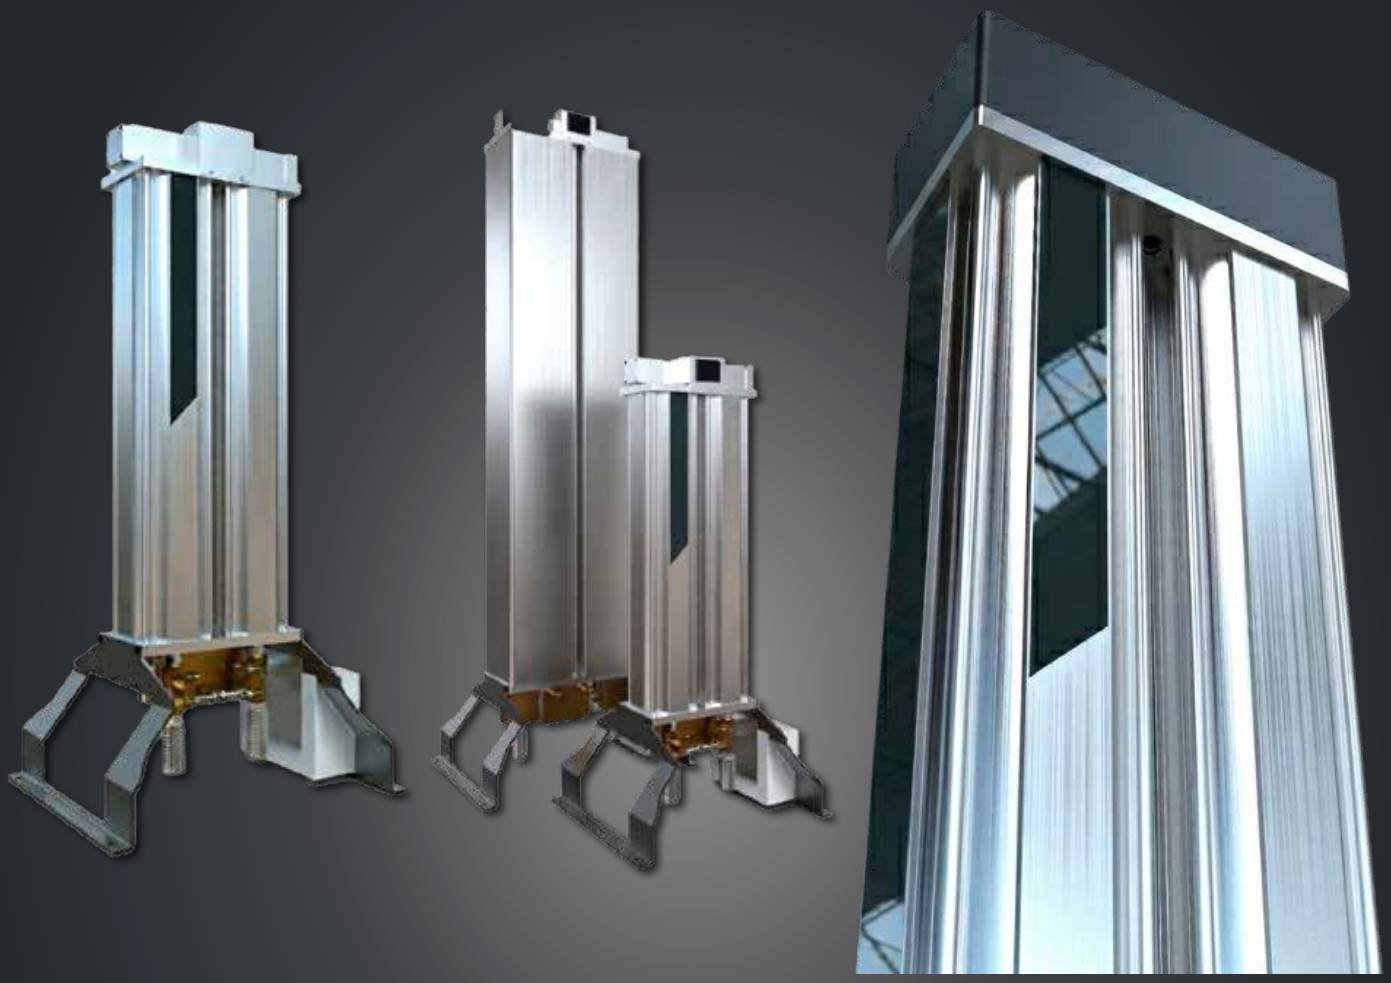

REFERENCIA	VOLT/Hz	l/min	M³/h	PRESIÓN DE ENTRADA (bar)	CONEXIÓN	PUNTO ROCÍO	PESO (kg)	DIMENSIONES (mm)
CA-KD600AL	230/50	583	35	7	3/4"	-40°	30	130x320x900
CA-KD1000AL	230/50	1000	60	7	3/4"	-40°	38	130x320x900
CA-KD1250AL	230/50	1250	75	7	3/4"	-40°	46	130x320x1600
CA-KD1500AL	230/50	1500	90	7	3/4"	-40°	54	527x627x1123
CA-KD2000AL	230/50	2083	125	7	3/4"	-40°	75	695x715x1159
CA-KD2800AL	230/50	2833	170	7	3/4"	-40°	90	350x716x1514
CA-KD4200AL	230/50	4167	250	7	3/4"	-40°	155	350x716x1812

Cabezas compresoras

Cabezas compresoras de doble pistón. El bloque de cilindro está fabricado en hierro fundido, siendo así su durabilidad mucho mayor. Lubricación y fiabilidad óptimas siempre con reducido número de revoluciones. Total ausencia de pérdida de aceite. Intervalos de mantenimiento muy largos. Fabricado conforme a las más severas normas de seguridad tanto europeas como extra europeas.

PARA COMPRESORES CORREAS

REFERENCIA	PARA COMPRESORES	MODELO	HP	l/min
CA410017SGLF	PRO50-3MC/PRO90-3MF/PRO100-3MC	MK102	2	265/321
CA-PRO100VC-100	PRO100VC-3M	PRO100VC-100	3	-
CA41P0019SGLF	PRO25-3MF/PRO25-3MFGT/PRO100-3MF PRO100-3TF/PRO150-3MF/PRO150-3TF PRO200-3MF/PRO200-3TF	MK103	3	365
CASD0000B	-	K17	3	465
CASE0000B	PRO200-4MF/PRO200-4TF	K18	4	539
CABU0000AF	PRO300-5,5TF	BK113	4/5,5	550
CA-BZ0000M	PRO90-5,5TF/PRO90-5,5TF14B	BK114	5,5	582
CASH0000A	PRO300-K28TF	K28	5,5	662
CA-BR0001R	-	BK119	7,5	840
CA-SL0000A	PRO300-K30TF/PRO300-7,5TF/PRO500-7,5TF PRO314-5,5TF/PRO514-7,5TF	K30	5,5/7,5	727/872
CA-SM0000A	PRO500-10TF/PRO500-10TSD PRO514-10TF/PRO514-10TET	K50	10	1080



PARA COMPRESORES SILENCIOSOS

REFERENCIA	PARA COMPRESORES	MODELO	HP	l/min
CA-AP400T	PRO6XS	AP400T	1	156
CA-AP1500T	PRO27XS/PRO52XS	AP1100T	2	230
CA-AP400	PRO6SILENT/PRO12SILENT	AP400	1	106
CA-AP750	PRO24SILENC/PRO25SILENC PRO50SILENT/PRO50SVT	AP750	1,5	150
CA-AP750B	PRO80SILENC/PRO24SILENC	AP800	1,5	175
CA-AP1100	PRO40SILENT/PRO103SILENT	AP1100	1,5	195
CA-AP1500	PRO104SILENT/PRO204SILENT	AP1500	2	245



Motores eléctricos



Motores para compresores de aire con polea.

REFERENCIA	PARA MODELOS	VOLTAJE (V)	HP
CA845G004	MEC80	230	3
CA84506CA	MEC90	230	3
CA845S0CA	MEC90	400	3
CA846G5C0	MEC90L	230	4
CA846S00A	MEC112	400	5,5
CA848S00A	MEC112	400	7,5
CA849T00A	MEC112	400	10

Aceites especiales

CA-ACEITE1LT

Aceite especial para compresores de pistón. 1L
SAE 30/40
Pedido mínimo 6 uds.



CA-ACEITE5LT

Aceite especial para compresores de pistón. 5L
SAE 30/40



CA-7197720-HAL

Aceite 100 % sintético. Multifuncional atóxico. PAO. 20L
Apto para compresores de uso alimentario



CA-ACEITE5LCP46

Aceite especial mineral para compresores de tornillo. 5L
SAE 10/20



CA-ACEITEFLOW46

Aceite especial sintético para compresores de tornillo. 5L
SAE 10/20



CA-7110101

Aceite para motor de gasolina 2 tiempos. 1L
Pedido mínimo 12 uds.



Tapones y purgadores

CA-PA1-2

Purgador programable y automático para compresor. 16 bar
Conexión 1/2"

CA-PA1-4

Purgador programable y automático para compresor. Conexión 1/4"



TAPONES ACEITE

REFERENCIA	VÁLIDO PARA
CA-901	MONOBLOCK (2 uds.)
CA-PRO25VX-09	VX 25-50-100
CA4105289F	PRO300-5,5TF -PRO90-5,5TF MK102-MK103
CA41505680F	PRO300-K30-PRO500-7,5TF
CA36531140F	PRO500-10



CA-901



CA-PRO25VX-09

CA-710340101

Aceite para motor de gasolina 4 tiempos. 1L
SAE J300
Pedido mínimo 12 uds.



GRUP CEVIK

www.grupocevik.es

SOLDADURA



Profesionales trabajando para **Profesionales**



¿Que equipo de soldar necesito?



A tener en cuenta:

SEMI PRO:
Trabajos pequeños - Uso esporádico

PROFESIONAL:
Grandes trabajos - Uso intensivo

FUENTE ELÉCTRICA DISPONIBLE:
Ph~1 Monofásica (230V-50Hz)
Ph~3 Trifásica (400V-50Hz)

Proceso	*Tipo de soldadura*	*Ventajas*	*Desventajas*	*Ideal para...*
MMA (Electrodo) 	Manual con electrodo revestido	• Equipo económico • Funciona en exteriores y con viento	• Más escoria • Menor precisión	• Reparaciones • Trabajos en campo
HILO FLUX (Animado) 	Con hilo continuo y SIN GAS	• Rápido y fácil de usar • Bueno para exteriores • Producción	• Más proyecciones • Escoria	• Reparaciones • Trabajos en campo
HILO MIG/MAG 	Con hilo continuo y GAS de protección.	• Rápido y fácil de usar • Bueno para metales delgados • Producción	• Requiere gas protector • Sensible al viento	• Talleres • Producción en serie
TIG 	Con electrodo de tungsteno y GAS inerte.	• Alta calidad y precisión • Soldadura limpia y fuerte	• Lento • Requiere más habilidad • Más costoso	• Acero inoxidable, aluminio, acabados finos
CORTE PLASMA 	Corte por arco eléctrico y gas comprimido.	• Rápido • Cortes limpios en metales conductores	• Solo para corte • No suelda • Requiere compresor y electricidad estable	• Corte de acero, aluminio, trabajos industriales

LEYENDA: Descripción iconos

HOT START ANTISTICK ARC FORCE	ENCENDIDO LIFT, REGULACIÓN ARC FORCE, HOT START
MIG	SOLDADURA MIG
TIG-HF	SOLDADURA TIG-HF
MIG MAG	SOLDADURA MIG MAG
TIG	SOLDADURA TIG
TIG LIFT	SOLDADURA TIG LIFT
MMA	SOLDADURA MMA
FLUX	HILO SIN GAS
	CONECTABLE A GENERADOR DE CORRIENTE
1 PH	ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA
3 PH	ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA
	ALIMENTADOR DE HILO 2 RODILLOS DE ARRASTRE
	ALIMENTADOR DE HILO 4 RODILLOS DE ARRASTRE
3 HP	POTENCIA COMPRESOR RECOMENDADO
SINÉRGICO	SINÉRGICA. REGULACIÓN DE PARÁMETROS
PULSADO	PULSADO
DOBLE PULSADO	DOBLE PULSADO

USB	CONEXIÓN USB PARA ACTUALIZACIONES DE PARÁMETROS Y PROGRAMAS
GAS / NO GAS	GAS / NO GAS
2T / 4T	SELECCION DE TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO
VRD on/off	SISTEMA DE REDUCCIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA PARA MAYOR SEGURIDAD
	CONEXIÓN PARA ANTORCHA SPOOL GUN
	VENTILADOR
IP23	INDICE DE PROTECCIÓN
Ø D50	DIAMETRO CONEXIÓN BORNES
MAX 15kg	PESO BOBINA HILO
LCD	DISPLAY DIGITAL FULL COLOR LCD
00:00	DISPLAY DIGITAL
	FILTRO DE AIRE
230 v 1ph	TIPO DE CORRIENTE
IGBT INTEGRADO	TRANSISTOR BIPOLAR DE PUERTA AISLADA
	TIPO DE BATERIA
	CARGADORES
	ARRANCADORES
GEVIK PRO WELDER SUPERPOWER	GAMA TOP

Electrodo (MMA)

MMA
TIG LIFT
HOT START ARC FORCE
IGBT INTEGRADO
IP21
Ø D25



- Display digital
- Tamaño reducido
- Conectable a generador

CE-ZEUS125

El soldador Inverter MMA 120 A es un equipo diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en trabajos de soldadura habituales

Su diseño ligero y compacto hace que sea ideal para trabajos que requieren alta movilidad, sin comprometer la calidad y durabilidad de las soldaduras.

Para usar con electrodos Rutilo, Básico, Fundición e Inoxidable.

Accesorios incluidos



8 430019 063321

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-ZEUS125	27,5x185x175	2,2	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	120	60	3,25	120@40%	20-120

Electrodo (MMA)

MMA
TIG LIFT
VRD on/off
HOT START ARC FORCE
IGBT INTEGRADO
IP21
Ø D25





- VRD
- TIG - LIFT - MMA
- Maleta de aluminio

CE-ZEUS145X

Soldador inverter de 140 A de corriente, idóneo para soldaduras de tipo MMA y soldaduras TIG en metales como: acero, acero inoxidable, hierro o fundición.

Su diseño de pequeño tamaño es fácil de transportar y proporcionará grandes prestaciones.

Para usar con electrodos Rutilo, Básico, Fundición e Inoxidable.

Accesorios incluidos



8 430019 062744

MODELO	MEDIDAS (cm)	KG.	
CE-ZEUS145X	10x21x13	2	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	140	58 - 62	3,25	140@40%	10-140

Electrodo (MMA)

MMA
TIG LIFT
VRD on/off
HOT START ANTISTICK ARC FORCE
LCD
IGBT INTEGRADO
IP21S
Ø D50



- Hot Start
- Arc Force
- Anti-STICK
- Display LCD



CE-SMART160

Soldador de electrodo de 160 A con tecnología inverter y DISPLAY LCD.

Equipado con sistema innovador de función de arranque Hot Start, Arc Force y Anti-Stick para soldadura con buenos acabados incluso en condiciones complicadas.

Construcción robusta y ligera que hace al equipo muy portátil.

Para usar con electrodos Rutilo, Básico, Fundición e Inoxidable.

Accesorios incluidos



8 430019 058068

MODELO	MEDIDAS (cm)	KG.	
CE-SMART160	35x26x26	5,5	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	160	60	4	160@60%	20-160

Electrodo (MMA)

MMA
TIG LIFT
VRD on/off
HOT START ANTISTICK ARC FORCE
LCD
IGBT INTEGRADO
IP21S
Ø D50



- Hot Start
- Arc Force
- Anti-STICK
- Display LCD



CE-SMART200

Soldador de electrodo de 200 A con tecnología inverter y DISPLAY LCD.

Equipado con sistema innovador de función de arranque Hot Start, Arc Force y Anti-Stick para soldadura con buenos acabados incluso en condiciones complicadas.

Construcción robusta y ligera que hace al equipo muy portátil.

Para usar con electrodos Rutilo, Básico, Fundición e Inoxidable.

Accesorios incluidos



8 430019 058075

MODELO	MEDIDAS (cm)	KG.	
CE-SMART200	35x26x26	5,5	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	200	60	5	200@60%	20-200

Electrodo (MMA)

MMA
TIG LIFT
VRD on/off
HOT START ANTI STICK ARC FORCE
LCD
IGBT INTEGRADO
IP21
Ø D50



- Pantalla LCD
- Conectable a generador





Pantalla electrónica

CE-ZEUS170PRO

Soldador inverter 170 A con pantalla electrónica regulable 9-13.

Dotado de transistores IGBT y diodos de recuperación rápida para una regulación uniforme de la corriente de soldar y la garantía de un arco eléctrico adecuado.

Para soldadura con electrodo revestidos Rutilo, Básico, Fundición e Inoxidable, con un diámetro máximo de 4mm.

8 430019 062782

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-ZEUS170PRO	56x24x32	5	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	170	65	4	170@45%	20-170

Electrodo (MMA)

MMA
TIG LIFT
VRD on/off
HOT START ANTI STICK ARC FORCE
LCD
IGBT INTEGRADO
IP21
Ø D50



- Pantalla LCD
- Conectable a generador





Pantalla electrónica

CE-ZEUS200PRO

Soldador inverter 200 A con pantalla electrónica regulable 9-13

Dotado de transistores IGBT y diodos de recuperación rápida, para una regulación uniforme de la corriente de soldar y garantía de un arco eléctrico adecuado.

Para soldadura con electrodo revestidos (MMA) en DC, Rutilo, Básico, Fundición e Inoxidable, con un diámetro máximo de 5mm.

8 430019 062775

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg.	
CE-ZEUS200PRO	56x24x32	5,1	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	200	65	5	200@45%	20-200

Electrodo (MMA)

MMA
TIG LIFT
HOT START ANTI STICK ARC FORCE
LCD
IGBT INTEGRADO
VRD on/off
IP21S
Ø D50



- Serie industrial
- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Stick
- Pantalla LCD





CE-TITANIUM162

Equipo de soldadura MMA inverter sinérgico con pantalla LCD.

La pantalla LCD facilita la regulación precisa de los amperios, permitiendo al usuario seleccionar el electrodo adecuado y el espesor de material que se puede soldar.

Con una capacidad de corriente continua de 160 A y un rendimiento del 60%, es ideal para trabajos en entornos industriales.

8 430019 057283

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-TITANIUM162	49x27x27	6,4	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	160	73	4	160@60%	20-160

Electrodo (MMA)

MMA
TIG LIFT
HOT START ANTI STICK ARC FORCE
LCD
IGBT INTEGRADO
VRD on/off
IP21S
Ø D50



- Serie industrial
- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Stick
- Pantalla LCD





CE-TITANIUM202

Equipo de soldadura MMA inverter sinérgico con pantalla LCD.

La pantalla LCD facilita la regulación precisa de los amperios, permitiendo al usuario seleccionar el electrodo adecuado y el espesor de material que se puede soldar.

Cuenta con transistores IGBT y diodos de recuperacion rápida.

Con una capacidad de corriente continua de 200 A y un rendimiento del 60%, es ideal para trabajos en entornos industriales.

8 430019 055609

Disponible
CE-VULCAN0202



Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-TITANIUM202	24x38x16	6,4	1


VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	200	58	5	200@60%	20-200

Electrodo (MMA)

MMA
TIG LIFT
HOT START ANTISTICK ARC FORCE
LCD
IGBT INTEGRADO
IP21
Ø D50



- Pantalla LCD
- MMA - TIG - LIFT



CE-TECHNO200LCD

Soldadora inverter MMA y TIG (encendido LIFT) en corriente continua (DC).

Pantalla LCD para la visualización de la corriente de soldadura.

Tipo de electrodos en MMA: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición.

Ligero y cómodo de transportar

Accesorios incluidos



8 430019 053735

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-TECHNO200LCD	29x44x22	6,8	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230-50/60	20-200	65	5	200@17%	20-200

Hilo (SIN GAS)

MMA
TIG LIFT
FLUX
00:00
MAX 1kg
(100 mm)
IGBT INTEGRADO
IP21
Ø D25

3 EN 1



- Multifunción 3 en 1: Hilo-Electrodo-Tig
- Hilo sin gas
- Antorcha externa



DISPONIBLE ENERO 27

CE-ZEUSMIG130

Soldador Inverter 120 A

Multifunción 3 en 1: MMA (electrodo), FLUX (Hilo sin gas), LIFT TIG (Tig por raspado).

La antorcha independiente con conexión. permite una conexión rápida y segura de los accesorios, asegurando una mayor eficiencia en el trabajo. Flexibilidad de uso en los diferentes materiales para soldar.

Ofrece un rendimiento superior, con una corriente de salida estable y consistente,

Accesorios incluidos



8 430019 063314

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-ZEUSMIG130	35,5x30,5x28	4	1

CE-ANTORCHA130N

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø HILO (mm)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	120	60	Animado 0.8-1.0	2,5	120@40%	20-120

Hilo (SIN GAS)

MMA
TIG LIFT
FLUX
LCD
MAX 1kg
(100 mm)
IGBT INTEGRADO
IP21S
Ø D25

3 EN 1



- Multifunción 3 en 1: Hilo-Electrodo-Tig
- Hilo sin gas
- Antorcha externa



CE-PROMIG130N

Soldador Inverter 130 A

Multifunción 3 en 1: MMA (electrodo), FLUX (Hilo sin gas), LIFT TIG (Tig por raspado).

La antorcha independiente con conexión. permite una conexión rápida y segura de los accesorios, asegurando una mayor eficiencia en el trabajo. Flexibilidad de uso en los diferentes materiales para soldar.

Ofrece un rendimiento superior, con una corriente de salida estable y consistente,

8 430019 055630

Accesorios incluidos



CE-ANTORCHA130N

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PROMIG130N	41x25,5x34	7,9	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø HILO (mm)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	130	60	Animado 0.8-1.0	2,5	130@40%	20-130

Hilo (CON/SIN GAS)

MMA
TIG LIFT
MIG MAG
LCD
GAS / NO GAS
MAX 5kg
(200 mm)
IGBT INTEGRADO
IP21S

3 EN 1



- Multifunción 3 en 1: Hilo-Electrodo-Tig
- Hilo con gas/sin gas



DISPONIBLE ENERO 27

CE-ZEUSMIG170

Soldador multifunción inverter 160 A. Multifunción 3 en 1 : MMA (Electrodo), MIG-MAG (Hilo, con o sin gas), LIFT TIG (Tig por raspado).

Sencillo panel de regulación: botón para selección del proceso (MMA,MIG, TIG) y perillas para amperaje (MIG velocidad de hilo) y tensión (V).
TIG-LIFT: valido para aceros al carbono e inoxidable.

Conector universal para antorcha Mig.

8 430019 062799

Accesorios incluidos



CE-AM15-3M

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-ZEUSMIG170	45x22,5x33,5	9,8	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø HILO (mm)		Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	160	60	Cusi3 0.8-1.0 Alum. 0.6-1.0	Acero 0.6-1.0 Animado 0.8-1.0	4	160@40%	15-160

Hilo (CON/SIN GAS)

3 EN 1

MMA · SINÉRGICO · TIG LIFT · LCD · MIG MAG · IGBT INTEGRADO · GAS / NO GAS · MAX 5kg (200 mm) · IP21S



- Multifunción 3 en 1: Hilo-Electrodo-Tig
- Hilo con gas/sin gas
- Sinérgico



CE-ZEUSMIG200

Soldador inverter multifunción de 200 A: MMA-MAG/MIG/FLUX-TIG LIFT.

Programa sinérgico para soldar con hilo: acero, acero inoxidable, aluminio, animado (sin Gas).

Control inteligente y automático del arco y posibilidad de intervenir manualmente en la penetración del mismo para modificar la forma del cordón de soldadura.

8 430019 062751

Accesorios incluidos



CE-AM15-3M

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-ZEUSMIG200	51,5x33,5x38	10	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø HILO (mm)		Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	200	60	Alum. 0.8-1.2 Acero 0.6-1.0	Animado 0.8-1.0 Cusi 0.8-1.0	5	200@40%	15-200

Hilo (CON/SIN GAS)

4 EN 1 MIG · TIG · MMA · CUT

MMA · SINÉRGICO · TIG LIFT · LCD · MIG MAG · GAS / NO GAS · IGBT INTEGRADO · MAX 5kg (200 mm) · 12 mm · IP21



- Multifunción 4 en 1: Hilo - Electrodo -Tig - Cut
- Hilo con gas/sin gas
- Sinérgico

3 Antorchas incluídas



CE-ZEUSMULTI180

Soldador inverter multifunción de 170 A: MMA-MIG/MAG-TIG LIFT/ CUT.

Programa sinérgico para soldar con hilo: acero, acero inoxidable, aluminio, animado (sin Gas).

Control inteligente y automático del arco y posibilidad de intervenir manualmente en la penetración del mismo para modificar la forma del cordón de soldadura.

8 430019 063307

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-ZEUSMULTI180	66x32,5x45	13,8	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø HILO (mm)		Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	170	60	Cusi3 0.8-1.0 Alum. 0.6-1.0	Acero 0.6-1.0 Animado 0.6-1.0	4	170@40%	40-170

Hilo (CON/SIN GAS)

CE-PROMIG200P

Soldador inverter multifunción de 200 A: MMA-MAG/MIG/FLUX-TIG LIFT.

Programa sinérgico para soldar con hilo: acero, acero inoxidable, aluminio, animado (sin Gas).

Control inteligente y automático del arco y posibilidad de intervenir manualmente en la penetración del mismo para modificar la forma del cordón de soldadura.

- Multifunción 3 en 1: Hilo-Electrodo-Tig
- Hilo con gas/sin gas
- Sinérgico
- Pulsado y doble pulsado





3 EN 1

MMA · SINÉRGICO · TIG LIFT · LCD · MIG MAG · PULSADO · DOBLE PULSADO · GAS / NO GAS · IGBT INTEGRADO · MAX 5kg

(200 mm)

IP21S

Ø D50

8 430019 058280

Accesorios incluidos



CE-PROMIG215AC2 · CE-PROMIG215AL



CE-AM15-3M

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PROMIG200P	12x48,9x21	12	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø HILO (mm)		Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	200	54	Alum. 0.8-1.2 Acero 0.6-1.0	Animado 0.8-1.2 Cusi 0.8-1.0	4	200@30%	10-200

Hilo (CON/SIN GAS)

CE-PROMIG215P

Soldador inverter multifunción de 220 A: MMA-MIG/MAG-TIG LIFT.

Programa sinérgico para soldar con hilo: acero, acero inoxidable, aluminio, animado (sin Gas).

Control inteligente y automático del arco y posibilidad de intervenir manualmente en la penetración del mismo para modificar la forma del cordón de soldadura.

- Multifunción 3 en 1: Hilo-Electrodo-Tig
- Hilo con gas/sin gas
- Sinérgico







3 EN 1

MMA · SINÉRGICO · TIG LIFT · LCD · MIG MAG · GAS / NO GAS · IGBT INTEGRADO · MAX 15kg

(300 mm)

IP21S

Ø D50

8 430019 052530

Accesorios incluidos



CE-PROMIG215AC2 · CE-PROMIG215AL

CE-AM15-3M

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PROMIG215P	43x61x25	20	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø HILO (mm)		Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	220	54	Cusi3 0.8-1.0 Alum. 0.6-1.2	Acero 0.6-1.0 Animado 0.6-1.2	4	220@30%	20-220

3 EN 1

- Multiproceso MIG,TIG y MMA
- Sinérgica - Manual

MMA

TIG LIFT

MIG MAG

SINÉRGICO

LCD

2T / 4T

MAX 15kg

(300 mm)

IGBT INTEGRADO

IP21S

Ø D50



CE-PROMIG291

Soldador Inverter MIG/TIG/MMA de 250 A.

Tecnologías de soldadura MIG (Metal Inert Gas), TIG (Tungsten Inert Gas) y MMA (Manual Metal Arc).

Amplia gama de aplicaciones en diferentes materiales y espesores.

Diseño compacto y robusto.

Su tecnología inverter permite un ahorro significativo de energía, además, cuenta con controles digitales.







Accesorios incluidos



CE-PROMIG291AC (2 uds)



CE-PROMIG291AC2 (2 uds)









CE-AX36/3M





8 430019 057016

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PROMIG291	67X32X68	32,24	1

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
MMA	230 - 50/60	230	50	4,0	230@60%	10-230

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø HILO (mm)		FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
MIG	230 - 50/60	250	50	Alum. 0.6-1.2 Acero 0.6-1.0	Animado 0.8-1.2 Cusi 0.6-1.2	250@60%	50-250

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO TIG (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
TIG	230 - 50/60	250	50	3,2	250@60%	10-250

3 EN 1

- Multiproceso MIG-MMA-TIG-DC-LIFT
- Sinérgica - Manual

MMA

TIG LIFT

MIG MAG

SINÉRGICO

LCD

2T / 4T

MAX 15kg

(300 mm)

IGBT INTEGRADO

IP21S

Ø D50

CE-PROMIG301

Soldador inverter MIG/TIG/MMA de 300 amperios y 400 V con pantalla LCD.

Combina tres procesos de soldadura: MIG (Metal Inert Gas), TIG (Tungsten Inert Gas) y MMA (Manual Metal Arc).

Su capacidad de 300 amperios proporciona una potencia robusta que permite realizar trabajos de soldadura exigentes en condiciones industriales y comerciales.









Accesorios incluidos



8 430019 057023

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PROMIG301	68x32x68	33	1

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
MMA	400 - 50/60	250	55	5,0	250@60%	10-250

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø HILO (mm)		FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
MIG	400 - 50/60	300	55	Alum. 0.8-1.2 Acero 0.6-1.2	Animado 0.8-1.2 Cusi 0.8-1.2	300@60%	50-300

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO TIG (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
TIG	400 - 50/60	300	55	4,0	300@60%	10-300

3 EN 1

MMA

TIG LIFT

MIG

SINÉRGICO

LCD

2T / 4T

DOBLE PULSADO

MAX 15kg (300 mm)

IGBT INTEGRADO

IP21S

Ø D50

- Multiproceso MIG,TIG y MMA
- Doble pulsado
- 4 rodillos: tracción activa



CE-PROMIG315DP

El soldador inverter doble pulsado de alta tecnología, esta diseñado `para profesionales que requieren precisión y eficiencia en sus trabajos.

Este equipo es capaz de realizar soldaduras MIG (Metal Inert Gas), TIG (Tungsten Inert Gas) y MMA (Manual Metal Arc), proporcionando flexibilidad en diferentes aplicaciones.

Su diseño inverter mejora la eficiencia energética y reduce el peso del equipo.







Accesorios incluidos



CE-PROMIG291AC (2 uds)

CE-PROMIG291AC2 (2 uds)

CE-PROMIG291AL (2 uds)

CE-AX36/3M

8 430019 057016

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PROMIG315DP	67X32X68	33,45	1

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
MMA	400 - 50/60	250	78	4,0	250@60%	10-250

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø HILO (mm)		FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
MIG	400 - 50/60	300	78	Alum. 0.8-1.2 Acero 0.8-1.0	Animado 0.8-1.2 Cobre 0.6-1.2	300@60%	50-300

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO TIG (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
TIG	400 - 50/60	300	78	4,0	300@60%	50-300

3 EN 1

- MMA
- MIG
- HF-TIG
- SINÉRGICO
- LCD
- 2T/4T
- DOBLE PULSADO
- VRD on/off
- MAX 15kg (300 mm)
- IGBT INTEGRADO
- IP21S
- Ø D50

- Multiproceso MIG-MMA-TIG
- Doble pulsado
- Para inoxidable, aluminio, acero y acero inoxidable





REFRIGERADO POR AGUA

AQUA

CE-PROMIG500DP

El soldador inverter MIG/TIG/MMA de 500 A doble pulsado es una herramienta de soldadura versátil y de alta tecnología, diseñada para profesionales que requieren precisión y eficiencia en sus trabajos de soldadura.

Este equipo es capaz de realizar soldaduras MIG (Metal Inert Gas), TIG (Tungsten Inert Gas) y MMA (Manual Metal Arc), proporcionando flexibilidad en diferentes aplicaciones.

Su diseño inverter mejora la eficiencia energética y reduce el peso del equipo.







Accesorios incluidos



CE-MT501

CE-PROMIG500AC (2 uds)

CE-PROMIG500AC3 (2 uds)

CE-PROMIG500AL (4 uds)

8 430019 060511

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PROMIG500DP	106x61x144	95	1

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
MMA	400 - 50/60	500	80	4,0	500@100%	10-500

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø HILO (mm)		FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
MIG	400 - 50/60	500	80	Alum. 0.8-1.6 Acero 0.8-1.6	Animado 0.8-1.6 Cobre 0.8-1.6	500@100%	50-500

	VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO TIG (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
TIG	400 - 50/60	500	80	4,0	500@100%	10-500

3 EN 1

› ESPECIAL AUTOMOCIÓN

- 3 antorchas: MT15 (2) y MT25 (1)
- Multiproceso
- Sinérgica con programas específicos
- Pulsado y doble pulsado





POSIBILIDAD DE TRES BOBINAS

› CE-PROMIG343WAV

Soldador inverter sinérgico doble pulsado, multiproceso: MIG-MAG FLUX/MMA/TIG-DC/LIFT controlado con microprocesador.

Permite el uso inmediato de 2 antorchas tradicionales y 1 Spool gun (opcional) para uso de diferentes materiales, bobinas de hilo y gas.

Cada antorcha puede dedicarse a la soldadura de materiales específicos, como acero, acero de alta resistencia HSS, acero inoxidable, aluminio y el CuSi para chapas zincadas (AB Pulse).

Soldador con sistema WAVE OS.







MMA · TIG LIFT · USB · LCD · GAS / NO GAS · DOBLE PULSADO · PULSADO · MAX 15kg X2 (300 mm) · MAX 5kg (300 mm) · IGBT INTEGRADO · IP23 · Ø D50

Accesorios incluidos



CE-AM15-3M



TE-742708





TE-742575 (2 uds)



TE-742576 (2 uds)



TE-722167 (2 uds)

8 430019 044887

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PROMIG343WAV	53x87x166,5	59	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION VACIO (V)	Ø HILO (mm)		Ø ELECTRODO (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230 - 50/60	220	96	Alum. 0.8-1.2 Acero 0.6-1.0	Animado 0.8-1.2 Cobre 0.8-1.0	4.0	180-20%	20-220

TIG-HF
HOT START ANTISTICK ARC FORCE
TIG LIFT
00:00
MMA
2T 4T
PULSADO
VRD on/off
IGBT INTEGRADO
IP21S
Ø D50



- Hot Start, Arc Force, VRD
  Pre-gas 2T y Post-gas 4T
- Antorcha 4mt
- HF alta frecuencia

CE-TITANTIG220P


Máquina de soldadura avanzada y versátil, diseñada para la soldadura TIG de aceros en especial el acero inoxidable.

Suelda TIG DC, HF, LIFT y MMA.

Sus dos funciones de soldadura por PULSO ofrecen una gran variedad de ajustes de parámetros. Sistema COLD WELD de ajuste rápido.

Pantalla digital con graduación de rampa de subida y de bajada

Válido para acero y acero inoxidable



8 430019 057009

Accesorios incluidos



CE-TORCHA.SR17E





MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-TITANTIG220P	38x13x23	7	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION VACIO (V)	Ø ELECTRODO (mm)	Ø ELECTRODO MAX.TIG	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)
230/50-60	220	64	4,0	3,2	200-30% / 126-60%	10-220

TIG AC/DC

WELDER SUPERPOWER
MMA
TIG LIFT
LCD
PULSADO
2T 4T
IGBT INTEGRADO
IP23
Ø D50



- TIG AC/DC HF-Lift y MMA AC/DC
- Modo 2T/4T
- Pulsado



CE-PEDALTIG201 opcional



CE-TIG201ACDC

Soldador Inverter TIG sinérgico que permite TIG AC/DC HF-Lift y MMA AC/DC.

Tiene la posibilidad de ser controlado remotamente mediante un pedal, lo que permite mayor precisión y comodidad durante el trabajo.

Dispone de 9 programas sinérgicos y 9 canales memorizables.

Válido para acero, aluminio AC-DC y acero inoxidable

8 430019 056682

Accesorios incluidos



CE-TORCHATIG26E





MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-TITAN201ACDC	55,5x31x38,5	12,5	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION EN VACIO (V)	Ø ELECTRODO MAX (mm)	Ø ELECTRODO MAX TIG (mm)	FACTOR DE MARCHA (A)	INTENSIDAD (A)	POTENCIA (kW)
230 - 50/60	10-200	68	4,0	3.25	200-30%	200@30% TIG 160@30% MMA	8,2-10

Corte Plasma

















IP21



- Espesor de corte max. 20 mm
- Corte recomendado 15 mm
- Visor frontal de ajuste de presión con manómetro

CE-CUT55

El Inverter de corte por plasma CUT55 es una herramienta avanzada que utiliza aire comprimido para realizar cortes precisos en una variedad de materiales metálicos como el acero, acero inoxidable, acero galvanizado, latón, aluminio y cobre.

Incluye funciones de protección contra sobre corriente.

Alta velocidad de corte, espacio de corte estrecho, superficie de corte suave, pequeña distorsión.

8 430019 056842

Accesorios incluidos



CE-CUT55TORCHA



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-CUT55	48x27x22	10	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION VACIO (V)	BAR	CAUDAL AIRE (l/min)	FACTOR DE MARCHA (A)	CORTE MAX. (mm)
230 - 50/60	10-55	254	4-5	195	55@60%	20

Corte Plasma





















IP21



- Espesor de corte max. 30 mm
- Corte recomendado 20 mm
- Posibilidad de conectarse a CNC





CE-CUT61

El Inverter de corte por plasma CUT61 es altamente eficiente.

Diseñado para realizar cortes precisos y limpios en una variedad de materiales metálicos como el acero, acero inoxidable, acero galvanizado, latón, aluminio y cobre.

Destaca por su sistema de arranque de arco por contacto y el uso de aire comprimido, lo que facilita cortes rectos y redondos con alta precisión.

Cuenta con una función protección contra sobrecorriente.

8 430019 057047

Accesorios incluidos



CE-CUT61TORCHA



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-CUT61	54,5x34x35,5	16	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION VACIO (V)	BAR	CAUDAL AIRE (l/min)	FACTOR DE MARCHA (A)	CORTE MAX. (mm)
230 - 50/60	20-50 20-60	365-295	4-5	195	55-30%	30



- Espesor de corte max. 40 mm
- Corte recomendado 30 mm
- Posibilidad de conectarse a CNC



CE-CUT100

El Inverter de corte por plasma CUT100 es un equipo altamente eficiente diseñado para realizar cortes precisos y limpios en una variedad de matriales metálicos como el acero, acero inoxidable, acero galvanizado, latón, aluminio y cobre.

Este modelo se destaca por su sistema de arranque de arco por contacto y el uso de aire comprimido, lo que facilita cortes rectos y redondos con alta precisión.

Cuenta con una función de protección contra sobrecorriente.

8 430019 060504

IP21

Accesorios incluidos



CE-CUT100TORCHA






MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-CUT100	26,6x44x44	21	1

VOLT. (V/Hz)	AMP. (A)	TENSION VACIO (V)	BAR	CAUDAL AIRE (l/min)	FACTOR DE MARCHA (A)	CORTE MAX. (mm)
400 - 50/60	20-100	3,25	4-5	300	100-40%	40



Pantallas

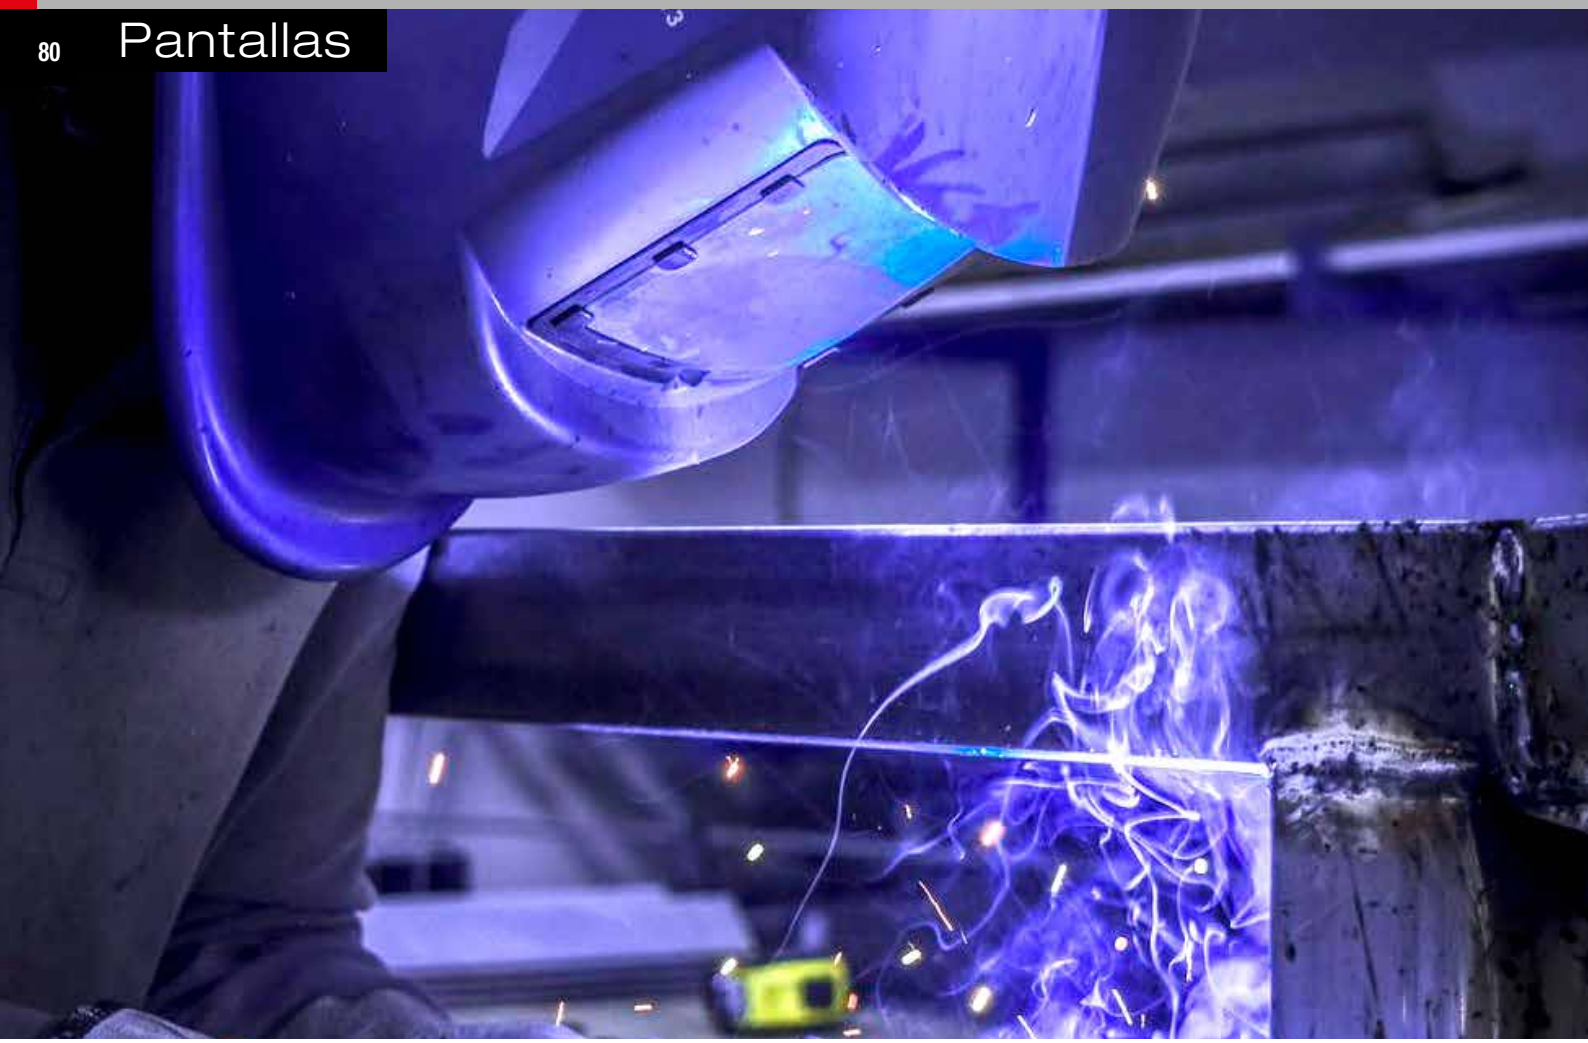

*Las pantallas automáticas **CEVIK PRO** combinan tecnología, seguridad y confort para soldadores exigentes.*

¡Un imprescindible en tu equipo de protección!

*Las pantallas para protección visual en los procesos de soldadura brindan protección entre **8-13 DIN y en algunos modelos también entre 4-8 DIN**. Este número representa el grado de filtración que ofrece el cristal. **Para procesos MMA, MIG-MAG y TIG necesitamos un DIN entre 8-13 y para corte con plasma DIN entre 4-8.** Si usamos una pantalla automática, hay que tomar en cuenta la cantidad de sensores y velocidad de respuesta en especial para el proceso TIG.*

- *Oscurecimiento automático rápido y fiable: sensores de alta sensibilidad que reaccionan de inmediato al arco de soldadura, protegiendo tus ojos frente a los rayos UV/IR.*
- *Ajuste de sensibilidad y retardo: adaptables a distintas técnicas de soldadura como MIG, TIG o MMA.*
- *Visión clara y gran campo visual: pantallas con óptica de alta calidad que ofrecen mayor definición, contraste y amplitud de visión.*
- *Diseño ergonómico y ligero: cómodas para largas jornadas, con arnés interior ajustable y acolchado.*
- *Modelos con energía solar + batería: autonomía sin preocupaciones.*

LEYENDA: Descripción iconos



GRADO DE FILTRACIÓN



REGULACIÓN DENSIDAD ÓPTICA



ALIMENTACIÓN



VISTA COLOR CLÁSICO



VISTA COLOR REAL



ANGULO DE VISIÓN

PROTECCIÓN UV/IR DIN 11

LCD CLASSIC



- Clase óptica 1
- Manual
- Área de visión: 110x90 mm

CP-PANTALLA2

Pantalla de soldar tipo casco con ventana estándar de 50x115mm

Resistente a impactos, puede soportar altas temperaturas sin degradarse, gracias a su fabricación mediante moldeo por inyección.

Ventana móvil que facilita el cambio de cristal, permitiendo adaptar la pantalla o reemplazar el cristal.

La suspensión con ajuste de matraca permite un ajuste personalizado, asegurando que la pantalla permanezca fija y cómoda en todo momento.



8 430019 048946

Cristal interior (50x115 mm)
Ref.:CE-KITCRISTAL2

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CP-PANTALLA2	32x21,5x21	0,46	1

REGULABLE	AJUSTE	CRISTAL EXTERIOR	AUTOMÁTICA
NO	MATRACA	-	NO

Pantallas

PROTECCIÓN UV/IR DIN 16

4-9 9-13

SOLAR

BATERIA LITIO CR2032

TRUE COLOR



- Clase óptica 1/1/1/2
- Automática y regulable
- Área de visión: 92x42 mm

CE-PE450S

Pantalla para diferentes procesos de soldadura a partir de 10 amperios (electrodos, MIG/MAG, TIG/MIG, corte y soldadura al chorro de plasma), exceptuando la soldadura láser y a gas.

Particularmente adaptada para la soldadura TIG. Incorpora un filtro automático para soldadura de gran calidad óptica.

Está alimentada por células solares y 1 batería de litio tipo CR 2032 reemplazable, como energía de respaldo.



8 430019 057993

Cristal interior (101X49 mm) Ref.: CE-PIN450S
Cristal exterior (225X105 mm) Ref.: CE-PEX450S

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PE450S	22x22x33	1	1

ENCENDIDO (s)	CONTROL DE SENSIBILIDAD	SENSOR DE ARCO	AMPERAJE TIG	RANGO DE TEMPERATURA
1/15000	AUTOMÁTICO	2	>10	-5/+55°

Pantallas













- Clase óptica 1/2/1/2
- Automática y regulable
- Área de visión: 92x35 mm

CE-PE600S

Pantalla de soldadura electrónica regulable diseñada para técnicas MMA, MIG y TIG.

Este dispositivo cuenta con un amplio visor ofreciendo una vista clara y extensa del área de trabajo.

Función fija sin oscurecimiento para amolar, brindando versatilidad en su uso.



8 430019 024612

Cristal interior (101,7X46,5 mm) Ref.: PIN400/600S
Cristal exterior (114x87 mm) Ref.: PEX400/600S

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PE600S	23,5x34x23,5	0,790	1

ENCENDIDO (s)	CONTROL DE SENSIBILIDAD	SENSOR DE ARCO	AMPERAJE TIG	RANGO DE TEMPERATURA
1/15000	AUTOMÁTICO	2	>2	-5/+55°

Pantallas













- Clase óptica 1/1/1/2
- Automática y regulable
- Área de visión: 92X35 mm
- Bateria intercambiable

CE-PE801PRO

Pantalla de soldadura electrónica ajustable, diseñada para técnicas MMA, MIG y TIG.

Ofrece un estado claro de DIN 4 para situaciones donde no se requiere oscurecimiento.

También incluye un control de sensibilidad ajustable, que mejora la adaptación a distintos ambientes y condiciones de luz.



8 430019 057054

Cristal interior (98,2X47,4 mm) Ref.: CE-PIN800PRO
Cristal exterior (110X86mm) Ref.: CE-PEX800PRO

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PE801PRO	34,5x24x23	0,90	1

ENCENDIDO (s)	CONTROL DE SENSIBILIDAD	SENSOR DE ARCO	AMPERAJE TIG	RANGO DE TEMPERATURA
1/25000	BAJO/MEDIO/ALTO	2	>5	-5/+55°

PROTECCIÓN UV/IR DIN 16

5-9 9-13

180°

BATERIA EXTERIOR CR2032

BATERIA INTERIOR CR2450

TRUE COLOR



- Clase óptica 1/1/1/1
- Automática y regulable
- Área de visión: 100X67 mm
- Bateria intercambiable

CE-PE903XL

Pantalla electrónica regulable para uso profesional en diversas técnicas de soldadura como MMA, MIG/MAG y TIG. Ofrece una visión panorámica triple de 180°.

Está construida con materiales de alta durabilidad que proporcionan una gran protección contra las radiaciones y las chispas generadas durante el proceso de soldadura.

Además, su diseño ergonómico asegura un ajuste cómodo y seguro, adaptándose a diferentes formas y tamaños de cabeza.



8 430019 051908

Cristal interior (101X68 mm) Ref.: CE-PIN903-4
Cristal exterior (400X115 mm) Ref.: CE-PEX903-4

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PE903XL	24,6X23,8X34,8	0,5	1

ENCENDIDO (s)	CONTROL DE SENSIBILIDAD	SENSOR DE ARCO	AMPERAJE TIG	RANGO DE TEMPERATURA
1/15000	BAJO/MEDIO/ALTO	4	>2	-5/+55°

Pantallas

PROTECCIÓN UV/IR DIN 16

5-9 9-13

180°

BATERIA EXTERIOR CR2032

BATERIA INTERIOR CR2450

TRUE COLOR



- Clase óptica 1/1/1/1
- Automática y regulable
- Área de visión: 100X67 mm

CE-PE904XL

Pantalla electrónica regulable de soldadura para operaciones de soldadura en diversos métodos como MMA (Soldadura por Arco Manual con Electrodo), MIG/MAG (Soldadura por Arco con Gas de Metal), y TIG (Soldadura por Arco de Tungsteno con Gas).

Diseñado para un uso profesional, ofreciendo una gran protección contra la radiación ultravioleta e infrarroja y las chispas de soldadura.



8 430019 051915

Cristal interior (101X68 mm) Ref.: CE-PIN903-4
Cristal exterior (400X115 mm) Ref.: CE-PEX903-4

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PE904XL	24,6X23,8X34,8	0,5	1

ENCENDIDO (s)	CONTROL DE SENSIBILIDAD	SENSOR DE ARCO	AMPERAJE TIG	RANGO DE TEMPERATURA
1/15000	BAJO/MEDIO/ALTO	4	>2	-5/+55°

Pantallas



- Clase óptica 1/1/1/1 - 1/1/1/2
- Automática y regulable
- Área de visión: 115X85 mm

CE-PE1000/3XL

Pantalla electrónica de soldadura profesional con visión panorámica de 180°.
Cuenta con un cristal central y dos cristales laterales que permiten una visibilidad ampliada, crucial para trabajos de precisión y seguridad.

Compatible con técnicas de soldadura MMA, MIG/MAG y TIG, ofrece versatilidad para diversos proyectos.



8 430019 046614

Cristales interiores (2 uds.)
(118x89,2 mm/84,5x69,5 mm) Ref.: CE-PIN1000/3XL
Cristal exterior (390,3x150 mm) Ref.: CE-PEX1000/3XL

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PE1000/3XL	24,5x24,5x34,5	1,15	1

ENCENDIDO (s)	CONTROL DE SENSIBILIDAD	SENSOR DE ARCO	AMPERAJE TIG	RANGO DE TEMPERATURA
1/10000	BAJO/ALTO	4	>2	-5/+55°

Pantallas



- Clase óptica 1/1/1/2
  Automática y regulable
- Área de visión: 98X43 mm
- Batería intercambiable

CE-STARWHITE

Pantalla electrónica profesional de soldadura con visión panorámica de 180°, lo que facilita una percepción amplia del área de trabajo sin necesidad de mover la cabeza.

Control de sensibilidad ajustable y automático, facilitando su uso en diferentes entornos y variaciones de luz.

El tiempo de respuesta de oscurecimiento a claro es extremadamente rápido (de 0.1 a 1.0 seg.) minimizando la exposición del ojo a la luz intensa.

Cuenta con función "Amolado" para uso en procesos como corte o pulido de metales.



8 430019 051700

Cristal interior (110x97 mm) Ref.: PINIRONWELD
Cristal exterior (121x97,5 mm) Ref.: PEXSTARWHITE

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-STARWHITE	23x24x34,50	0,87	1

ENCENDIDO (s)	CONTROL DE SENSIBILIDAD	SENSOR DE ARCO	AMPERAJE TIG	RANGO DE TEMPERATURA
1/25000	BAJO/MEDIO/ALTO	4	>5	-5/+55°

Soldadura MMA

ELECTRODO BÁSICO

E-7016

REFERENCIA	BLISTER (uds.)	MEDIDAS (mm)
CP-BA2,0BLIS	30	2,0
CP-BA2.5BLIS	20	2,5



ELECTRODOS RUTILO (CAJA)

E-6013

REFERENCIA	BLISTER (uds.)	MEDIDAS (mm)
CP-RU2,0CAJA50	50	2,0
CP-RU2,5CAJA50	50	2,5
CP-RU3,25CAJA50	50	3,25
CP-RU2,0CAJA200	200	2,0
CP-RU2,5CAJA225	225	2,5
CP-RU3,25CAJ140	140	3,25
CP-RU4,0CAJA100	100	4,0



ELECTRODOS RUTILO (BLISTER)

E-6013

REFERENCIA	BLISTER (uds.)	MEDIDAS (mm)
CP-RU1,6BLIS	30	1,6
CP-RU2,0BLIS	20	2,0
CP-RU2,5BLIS	20	2,5
CP-RU3,25BLIS	20	3,25



ELECTRODOS PARA INOXIDABLE

E-308L

REFERENCIA	BLISTER (uds.)	MEDIDAS (mm)
CP-INOX1.6	10	1,6
CP-INOX2,0	10	2,0
CP-INOX2,5	10	2.5
CP-INOX3,25	10	3.25

E-316L

REFERENCIA	BLISTER (uds.)	MEDIDAS (mm)
CP-INOX316-1.6	10	1,6
CP-INOX316-2.0	10	2,0
CP-INOX316-2.5	10	2.5

ELECTRODOS PARA ALUMINIO

ALSI12

REFERENCIA	BLISTER (uds.)	MEDIDAS (mm)
CP-ALU2,5	10	2.5
CP-ALU3,25	10	3.25



ELECTRODOS PARA FUNDICIÓN

98% NÍQUEL NICL

REFERENCIA	BLISTER (uds.)	MEDIDAS (mm)
CP-FE2.5BLIS	15	2.5
CP-FE3.25BLIS	10	3.25

55% ENIFE-CL

REFERENCIA	BLISTER (uds.)	MEDIDAS (mm)
CP-NIFE2.5BLIS	15	2.5

CP-KITMMA10-25

Juego pinza masa y pinza porta-electrodos
Cable 1.4 m
Ø 16 mm²

Ø 10-25 mm²



CE-KITMMA35-50

Juego pinza masa y pinza porta-electrodos
Cable 2 m
Ø 35 mm²

Ø 35-50 mm²



PINZAS MASA

REFERENCIA	AMPERAJE (A)
CP-PINZAM150A	150
CP-PINZAM300A	300
CP-PINZAM600A	600



PINZAS PORTA-ELECTRODOS

REFERENCIA	AMPERAJE (A)
CP-PINZA150A	150
CP-PINZA300A	300
CP-PINZA600A	600



Soldadura MIG

MT15

Antorcha para soldadura con hilo. Disponible en 2, 3 y 4 m



REFERENCIA	VÁLIDO PARA
CE-AX15/2MALU	ALUMINIO
CE-AM15-3M	ACERO, INOX, FLUX
CE-AX15/4M	ACERO, INOX, FLUX

MT25

Antorcha para soldadura con hilo. Disponible en 2, 3, 4 y 5 m



REFERENCIA	VÁLIDO PARA
CE-AX25/2MALU	ALUMINIO
CE-AM25-3M	ACERO, INOX, FLUX
CE-AX25/4M	ACERO, INOX, FLUX
CE-AX25/5M	ACERO, INOX, FLUX

MT36

Antorcha para soldadura con hilo. Disponible en 3, 4 y 5 m



REFERENCIA	VÁLIDO PARA
CE-AX36/3M	ACERO, INOX, FLUX
CE-AX36/4M	ACERO, INOX, FLUX
CE-AX36/5M	ACERO, INOX, FLUX

MT501

Antorcha de hilo para PROMIG500DP refrigerada por agua. 3 m



CE-SPOOLGUN200

Antorcha con bobina de hilo para aluminio 0,8 g
Válida para modelos:
Promig200P-215-291-301-315DP



CP-KITMT15

Kit completo de accesorios para antorcha de hilo MT15.


REFERENCIA	CONTENIDO
CP-KITTOBERA	2 TOBERAS
CP-PUNTA0,8	5 PUNTAS DE 0,8 mm
CP-PUNTA1,0	5 PUNTAS DE 1,0 mm
CP-PUNTA1,2AL15	5 PUNTAS DE ALUMINIO Y ANIMADO 1,2 mm
CP-DIFUSOR15	2 DIFUSORES
CP-MUELLE15	2 MUELLES



CP-KITMT25

Kit completo de accesorios para antorcha de hilo MT25.

REFERENCIA	CONTENIDO
CP-KITTOBERA25	2 TOBERAS
CP-PUNTA0,825	5 PUNTAS DE 0,8 mm
CP-PUNTA1,025	5 PUNTAS DE 1,0 mm
CP-PUNTA1,2AL25	5 PUNTAS DE ALUMINIO Y ANIMADO DE 1,2 mm
CP-DIFUSOR25	2 DIFUSORES
CP-MUELLE25	2 MUELLES

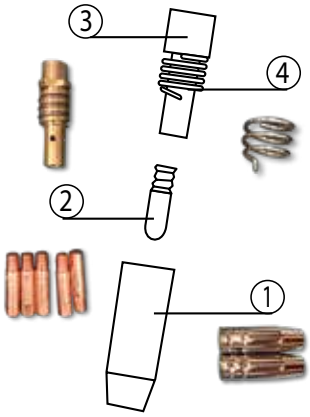

CP-KITMT36

Kit completo de accesorios para antorcha de hilo MT36.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
CP-136002B	DIFUSOR DE GAS GT36	3 PZS
CP-13603M8	PORTATUBO M-8 GT	3 PZS
CP-199M808	PUNTA CONTACTO M-8 (0,8mmØ)	10 PZS
CP-199M810	PUNTA CONTACTO M-8 (1,0mmØ)	10 PZS
CP-199M812	PUNTA CONTACTO M-8 (1,2mmØ)	10 PZS
CP-13604	TOBERA CONICA GT	3 PZS

Botellas de gas no recargables

CE-GASCO2PLUS

Bombona. 1 l. CO2
Tara: 1.190 g. Test de presión: 145 bar
Rosca: M10

Para hilo de acero

CE-GASARGONPLUS

Bombona. 1 l. Argón
Tara: 1.190 g. Presión a +20°: 110 bar
Test de presión: 145 bar
Rosca: M10

Para hilo de aluminio

CE-GASMIXTOPLUS

Bombona. 1 l. CO2 (20%) + Argón (80%)
Presión a +20°: 110 bar
Test de presión: 145 bar
Rosca: M10

Para hilo de inoxidable



CP-KITENLACE

Kit enlace para bombona (no recargable). Para conectar el inverter a la bombona de gas



CP-SIRGA4MT

Sirga aluminio 4m



BOBINA HILO ANIMADO (FLUX)

REFERENCIA	Ø BOBINA (mm)	Ø HILO (mm)	BOBINA (kg)
CP-HILOANIM0,8N	100	0,8	0,8
CP-HILOANIM0,9N	100	0,9	0,8
CP-HILOANIM3KG	200	0,8	3
CP-HILOANIM30,9	200	0,9	3

Para soldar sin gas
E7IT-GS



BOBINA HILO INOXIDABLE

REFERENCIA	Ø BOBINA (mm)	Ø HILO (mm)	BOBINA (kg)
CP-HILOINOX0,8	100	0,8	0,8
CP-HILOINOX1,0	100	1	0,8
CP-HILOINOX5KG	200	0,8	5
CP-HILOINOX51,0	200	1	5
CP-HILOINOX15KG	300	0,8	15

ER308



BOBINA HILO CUSI

REFERENCIA	Ø BOBINA (mm)	Ø HILO (mm)	BOBINA (kg)
CP-HILOCUSI0,8	100	1	0,8
CP-HILOCUSI5KG	200	0,8	5

BOBINA HILO ACERO

REFERENCIA	Ø BOBINA (mm)	Ø HILO (mm)	BOBINA (kg)
BR-300962	100	0,6	0,2
BR-300982	100	0,8	0,2
CP-HILOACE0,8	100	0,8	0,8
CP-HILOACE5KG	200	0,8	5
CP-HILOACE51.0	200	1	5
CP-HILOACE15KG	300	0,8	15
CP-HILOACE151.0	300	1	15
CP-HILOACE151.2	300	1,2	15

ER70-S



BOBINA HILO ALUMINIO

REFERENCIA	Ø BOBINA (mm)	Ø HILO (mm)	BOBINA (kg)
CP-HILOALU0,8	100	0,8	0,5
CP-HILOALU2KG	200	0,8	2
CP-HILOALU2K1.0	200	1	2

ER5356



ROLDANAS

Rodillo de arrastre para equipos de hilo



PROMIG 165/170/200

CE-ROLDA-PROMIG • 0,6-0,8/Acero
CE-PROMIG200-52 • 0,8-1,0/Acero
CE-PROMIG200-AN • 0,8-1,0/Animado
CE-PROMIG200-AL • 0,8-1,0/Aluminio

PROMIG 200P/215

CE-PROMIG215AC • 0,6-0,8/Acero
CE-PROMIG215AC2 • 0,8-1,0/Acero
CE-PROMIG215AN • 0,8-1,0/Animado
CE-PROMIG215AL • 0,8-1,0/Aluminio
CE-PROMIG215AL2 • 1,0-1,2/Aluminio

PROMIG 220

TE-742090 • 0,8-1,0/Aluminio
TE-742575 • 0,6-0,8/Acero
TE-742054 • 1,0-1,2/Acero
TE-722130 • 1,0-1,2/Animado

PROMIG 343 WAVE

TE-742575 • 0,6-0,8/Acero
TE-742576 • 0,6-0,8/Acero
TE-722167 • 1,0-1,2/Aluminio

PROMIG 291/301/315DP

CE-PROMIG291AC • 0,8-1,0/Acero
CE-PROMIG291AC2 • 1,0-1,2/Acero
CE-PROMIG291AL • 0,8-1,0/Aluminio
CE-PROMIG291AL2 • 1,0-1,2/Aluminio
CE-PROMIG291AN • 0,8-1,0/Animado

PROMIG 500DP

CE-PROMIG500AC • 0,8-1,0/Acero
CE-PROMIG500AC2 •1,0-1,2/Acero
CE-PROMIG500AC3 • 1,2-1,6/Acero
CE-PROMIG500AL • 1,0-1,2/Aluminio
CE-PROMIG500AN • 1,0-1,2/Animado
CE-PROMIG500AN2 • 1,2-1,6/Animado

TIG

CP-ESCUADRA

Magnética. Para soldaduras en 45° o 90°. Imán protegido. Especial estructuras metálicas

Hasta 22 Kg



CE-SPRAY

Spray antiadherente para eliminación de proyecciones de soldadura y escorias

Sin silicona



PIQUETAS

Para eliminar el exceso de material de soldadura. Cabeza de acero y mango de madera o hierro con empuñadura de goma.



CP-PIQUETAH

CP-PIQUETA

CP-RG2

Manoreductor para regular la presión de salida del gas



TE-722120

Manoreductor para regular la presión de salida del gas



CE-PEDALTIG201

Pedal con mando a distancia. Controla el arco y la intensidad durante el proceso de soldadura



Válido para Inverter CE-TIG201ACDC

ANTORCHAS

REFERENCIA	Ø (mm)	LARGO (m)
CE-TORCHA.SR17 (*)	10-25	4
CE-TORCHA50.S26 (*)	35-50	4
CE-TORCHATIG17E	35-50	8
CE-TORCHATIG26E	35-50	4
CE-TORCHATIG268	35-50	8

(*) Válida también para Inverter MMA-MIG-TIG-LIFT (raspado)



ELECTRODOS PARA ALUMINIO

- Electrodo verde
- Tungsteno puro C.A.


REFERENCIA	CAJA (uds.)	MEDIDAS (mm)
TE-802234	10	1,0
TE-802235	10	1,6
TE-802236	10	2,4
TE-802237	10	3,2



ELECTRODOS PARA ACERO

- Electrodo gris
- Tungsteno/Cerio al 2%

REFERENCIA	CAJA (uds.)	MEDIDAS (mm)
CE-TIGINOX1,6T	2	1,6
TE-802220	10	1,0
TE-802222	10	1,6
TE-802232	10	2,4
TE-802233	10	3,2

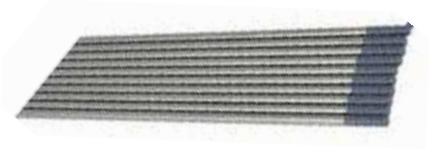

ACCESORIOS TIG

REFERENCIA	KIT (uds.)	DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS (mm)
CP-TIGDIFUSOR16	3	KIT DIFUSORES ELECTRODOS TIG 1,6
CP-TIGDIFUSOR20	3	KIT DIFUSORES ELECTRODOS TIG 2,0
CP-TIGDIFUSOR24	3	KIT DIFUSORES ELECTRODOS TIG 2,4
CP-TIGDIFUSOR32	3	KIT DIFUSORES ELECTRODOS TIG 3,2
CP-TIGPINZA16	3	KIT PINZAS PORTAELECTRODO TIG 1,6
CP-TIGPINZA20	3	KIT PINZAS PORTAELECTRODO TIG 2,0
CP-TIGPINZA24	3	KIT PINZAS PORTAELECTRODO TIG 2,4
CP-TIGPINZA32	3	KIT PINZAS PORTAELECTRODO TIG 3,2
CP-TIGCERAMICA4	10	KIT INYECTORES CERÁMICOS Nº4
CP-TIGCERAMICA5	10	KIT INYECTORES CERÁMICOS Nº5
CP-TIGCERAMICA6	10	KIT INYECTORES CERÁMICOS Nº6
CP-TIGCERAMICA7	10	KIT INYECTORES CERÁMICOS Nº7



VARILLAS DE APORTACIÓN TIG

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD (uds.)
TE-804364	Ø 1,6 x 500	Inox 0,5 kg	62
TE-804365	Ø 2,0 x 500	Inox 0,5 kg	40
TE-804368	Ø 2,0 x 500	Alu 0,3 kg	66



Corte PLASMA

CE-CUT55TORCHA

Antorcha para equipo de plasma CUT55 completa



CE-CUT55KIT

Kit de consumibles para equipo de plasma CUT55, compuesto por: electrodos, buzas y boquillas.



CE-CUT61TORCHA

Antorcha de 4m para equipo de plasma CUT61 completa



CE-CUT61KIT

Kit consumibles para equipo de plasma CUT61, compuesto por: electrodos, buzas, boquillas, separador y difusor



CE-CUT100TORCHA

Antorcha de 6m para equipo de plasma CUT100 completa



CE-CUT100KIT

Kit consumibles para equipo de plasma CUT100, compuesto por: electrodos, buzas, boquillas, separador y difusor



ACCESORIOS ANTORCHAS

Para CUT55

REFERENCIA	UDS
CE-CUT55-EL	10
CE-CUT55-BUZA	10
CE-CUT55-PORT	2



Para CUT61

REFERENCIA	UDS
CE-CUT61-BUZA	5
CE-CUT61-DIF	10
CE-CUT61-EL	10
CE-CUT61-PORT	1
CE-CUT61-SEP	1



Para CUT100

REFERENCIA	UDS
CE-CUT100-BUZA	10
CE-CUT100-DIF	2
CE-CUT100-EL	10
CE-CUT100-PORT	2
CE-CUT100-SEP	1



Otros accesorios

PANTALLAS DE PROTECCIÓN

Pantalla protectora separadora o kit completo con soporte de metal y ruedas. Protegen de UV, arcos ligeros y chispas

*Disponibles en color verde

REF.	CARACTERISTICAS
TE-802676	Pantalla individual roja 1740x1740 mm
TE-803508	Kit completo pantalla roja + soporte 1850x670x1950 mm





TE-804136

550°

Protector anti-calor 1950 x 2000 mm

TE-802679

1.100°


Protector anti-calor 1500 x 1900 mm



TE-804135

1.300°

Protector anti-calor 1800 x 2000 mm



CP-123/1

Espesor piel 1,1 mm

Delantal de serraje vacuno natural de una pieza. (90x60 cm)



AR-WELDERK

Espesor piel 1,2 mm

Guantes serraje profesional para soldadura TIG. Serraje anti-calórico e hidrófugo. Forro no inflamable. Largo: 35 cm. Talla 10



CP-085R

Espesor piel 1,1 mm

Guantes serraje vacuno natural con manguito de 15 cm. Longitud total: 34,5 cm. Talla 10



CABLES DE SOLDADURA

REFERENCIA	LARGO (m)	Ø SECCIÓN (mm^2)
CP-CABLEPRO16	10	16
CP-CABLEPRO25	10	25





CE-TROLLEY

Carro para equipo de soldar. 2 alturas
Compatible con PROMIG170/200P/215



TE-804109

Pinza multiuso para cortar alambre, extraer o instalar boquillas y sostener piezas pequeñas.
Martillo plano y mangos anti-deslizantes



GRUP CEVIK

www.grupocevik.es

TALLER - CONSTRUCCIÓN



Una solución para cada **necesidad**

Cargadores

Wet
MF
Pb-Ca
Gel
AGM
EFB
12V
24V



- Cargador
- Dimensiones reducidas

CE-FENIX21

Cargador de baterías para uso profesional y doméstico. Diseñado para baterías de plomo-ácido de 12V y 24V en vehículos y maquinaria. Corriente de carga hasta 20A

Permite seleccionar carga lenta o rápida según la necesidad de la batería. Amperímetro integrado para control visual de la carga.

Protección térmica y fusibles de seguridad Su diseño robusto garantiza seguridad y durabilidad en cada uso.

8 430019 060818

Válido para:

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-FENIX21	16x29x25	5	1

TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	BATERÍAS (V)	CARGA EFECTIVA (A)	CARGA MIN/MAX (Ah)	CORRIENTE MAX CARGA (A)
230	450	12 - 24	8 (12V) 12 (24V)	20 - 180	20

Cargadores / arrancadores

Wet
MF
Pb-Ca
Gel
AGM
EFB
12V
24V



- Cargador/arrancador
- Uso profesional

CE-FENIX60S

Cargador-arrancador de baterías profesional. Compatible con baterías de plomo-ácido de 12V-24V en turismos, vehículos comerciales y maquinaria.
Ofrece función de carga y arranque, adaptándose a distintas necesidades del taller.
Corriente de carga hasta 45A y corriente de arranque hasta 130A. Selector de carga lenta (MIN) y rápida (MAX). Protección térmica y fusibles de seguridad integrados. Diseño robusto y fiable, pensado para trabajos exigentes.

8 430019 060825

Válido para:

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-FENIX60S	22x28x19	9,50	1

TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	BATERÍAS (V)	CARGA EFECTIVA (A)	CARGA MIN/MAX (Ah)	CORRIENTE MAX CARGA (A)	CORRIENTE DE ARRANQUE (V)
230	950	12 - 24	20 (12V) 30 (24V)	20 - 450	45	130

Cargadores / arrancadores

Wet
MF
Pb-Ca
Gel
AGM
EFB
12V
24V





- Cargador/arrancador
- Uso intensivo y profesional

CE-FENIX450CAR

Cargador de baterías para uso profesional de alto rendimiento.

Diseñado para baterías de plomo-ácido de 12V y 24V en vehículos industriales y maquinaria pesada. Corriente de carga hasta 70A

Permite seleccionar carga lenta o rápida según la necesidad de la batería.

Combina carga potente y función de arranque.

8 430019 060832

Válido para:



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-FENIX450CAR	62x44x32	16	1

TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	BATERÍAS (V)	CARGA EFECTIVA (A)	CARGA MIN/MAX (Ah)	CORRIENTE MAX CARGA (A)	CORRIENTE DE ARRANQUE (V)
230	1200	12 - 24	40 (12V) 50 (24V)	20 - 700	70	300

Cargadores / arrancadores

Wet
MF
Pb-Ca
Gel
AGM
EFB
12V
24V





- Cargador/arrancador
- Uso intensivo y profesional

CE-FENIX650CAR

El FENIX650CAR es un cargador y arrancador de baterías profesional de alto rendimiento.

Diseñado para baterías de plomo-ácido de 12V y 24V en vehículos industriales y maquinaria pesada.

Combina carga potente y función de arranque para trabajos exigentes en taller.

Construcción robusta y segura, ideal para uso intensivo y profesional

8 430019 060849

Válido para:



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-FENIX650CAR	62x44x32	23	1

TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	BATERÍAS (V)	CARGA EFECTIVA (A)	CARGA MIN/MAX (Ah)	CORRIENTE MAX CARGA (A)	CORRIENTE DE ARRANQUE (V)
230	2200	12 - 24	60 (12V) 70 (24V)	20 - 1050	100	480

Decapadores






MALETA DE PLÁSTICO

- 2 velocidades
- Control preciso de temperatura
- Versatilidad en aplicaciones



CE-GW1026M

Decapador de 2000W con dos velocidades. Amplia capacidad de regulación de temperatura, que oscila entre 50 y 550°C, y su ajuste de flujo de aire de 300 a 500 l/min.

Esta versatilidad lo hace adecuado para trabajos profesionales y proyectos de bricolaje.

Incluye una pistola de calor, dos boquillas especializadas, dos raspadores y una espátula, todo contenido en una práctica maleta de plástico que facilita su transporte y almacenamiento.

8 430019 018192

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-GW1026M	29X8X28	2	1

POTENCIA ABSORBIDA (W)	TENSIÓN (V/Hz)	AJUSTE TEMPERATURA (°C)	CAUDAL (l/min)	TEMPERATURA MIN. (°C)	TEMPERATURA MÁX (°C)
2.000	50/60	350-550	300-500	50	550

Decapadores






MALETA DE PLÁSTICO

- Sistema de enfriamiento
- Display LCD



CE-GW1029M

Decapador con una potente salida de 2000W, que le permite alcanzar temperaturas desde los 50 hasta los 600°C.

La temperatura se puede ajustar fácilmente mediante un control de seis posiciones, facilitando la adaptación a diversas tareas y materiales.

Pantalla LED, y sistema de enfriamiento integrado. Viene equipado con una maleta de plástico resistente y 9 accesorios versátiles.

8 430019 050178

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-GW1029M	29X8X28	2	1

POTENCIA ABSORBIDA (W)	TENSIÓN (V)	AJUSTE TEMPERATURA (°C)	CAUDAL (l/min)	TEMPERATURA MIN. (°C)	TEMPERATURA MÁX (°C)
2.000	230	50-600	300-500	50	600

Decapadores






MALETA DE PLÁSTICO

› Display digital



› CE-GW1030M

Decapador de 2000W regulable. Cuenta con una pantalla digital que facilita la monitorización y ajuste preciso de la temperatura, que puede variar desde 50 hasta 600°C en incrementos de 10°C.

Dos velocidades y cinco posiciones para ajustar el flujo de aire, con capacidades de 200 a 500 litros por minuto.

Un botón de regulación rápida permite cambiar la temperatura en pasos de 100°C. Equipado con una robusta maleta.

8 430019 050185

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-GW1030M	29X8X28	2	1

POTENCIA ABSORBIDA (W)	TENSIÓN (V)	AJUSTE TEMPERATURA (°C)	CAUDAL (l/min)	TEMPERATURA MIN. (°C)	TEMPERATURA MÁX (°C)
2.000	230	50-600	200-500	50	600

Aspiradores

Descarga video



› Depósito polipropileno
› Telecomandado
› Filtro de agua
› Función soplador



Consultar accesorios opcionales



› CP31-501

Aspirador para sólidos y líquidos de 2200W. Este modelo incorpora un sistema de triple filtro que incluye una bolsa, un filtro sólido y un filtro de agua. Equipado con un variador electrónico, permite ajustar la potencia de aspiración, lo cual es ideal para usar con herramientas que generan grandes cantidades de polvo, como lijadoras de pared y rozadoras.

Cuenta con un pulsador que ayuda a evitar la obstrucción en las paredes del filtro de bolsa, asegurando un rendimiento óptimo continuo.

8 430019 046058

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CP31-51	37,50x60x57,50	6	1

POTENCIA (W)	DEPRESIÓN (KPa)	DEPÓSITO (l)	LONGITUD MANGUERA (m)	Ø MANGUERA (mm)	TIPO DE FILTRO
2.200	18	30	3	32	2 SOLIDOS 1 LÍQUIDO

Aspiradores



- Depósito acero inoxidable
- Función soplador

CE-PRO20X

Aspirador para sólidos y líquidos. Depósito de 20 litros fabricado en acero inoxidable. Equipado con un potente motor de 1.250 w, es capaz de manejar tanto residuos sólidos como líquidos, lo que lo hace ideal para uso en garajes, talleres, y hogares.

Los accesorios incluidos, permiten adaptar el aspirador a diferentes tipos de superficies y necesidades de limpieza.

8 430019 017621

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PRO20X	39X38X51,50	7,30	1

POTENCIA (W)	CAUDAL (l/s)	DEPÓSITO (l)	LONGITUD CABLE (m)	LONGITUD MANGUERA (m)	Ø MANGUERA (mm)	TIPO DE FILTRO
1.250	58	20	4	1,5	36	CARTUCHO, BOLSA Y ESPONJA

Aspiradores



- Depósito acero inoxidable
- Telecomandado
- Tapón de vaciado
- Toma sincronizada



CE-PRO30XT

Aspirador para sólidos y líquidos de 30 litros. Equipado con un motor de 1400W.
Su depósito de acero inoxidable garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. Además, incluye una toma integrada para conectar herramientas eléctricas, lo que optimiza el proceso de limpieza al poder funcionar simultáneamente con otros equipos.

Los accesorios incluidos, permiten adaptar el aspirador a diferentes tipos de superficies y necesidades de limpieza.

8 430019 017638

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PRO30XT	110x55x86	91	1

POTENCIA (W)	CAUDAL (l/s)	DEPÓSITO (l)	LONGITUD CABLE (m)	LONGITUD MANGUERA (m)	Ø MANGUERA (mm)	TIPO DE FILTRO
1.400	58	30	4	1,5	36	CARTUCHO, BOLSA Y ESPONJA

Aspiradores



- Depósito acero inoxidable
- Telecomandado
- Función soplador
- Toma sincronizada




CE-PRO50XT

Aspirador de 50 litros, equipado con un motor de 1400W. Depósito de acero inoxidable. La inclusión de una toma sincronizada para conectar herramientas eléctricas agrega funcionalidad

Los accesorios incluidos, como mangueras, filtros para sólidos y líquidos, y un cepillo multiusos, amplían las posibilidades de uso, mientras que el sistema de drenaje facilita el vaciado del depósito sin necesidad de desmontar el cabezal.

8 430019 026753

Accesorios incluidos

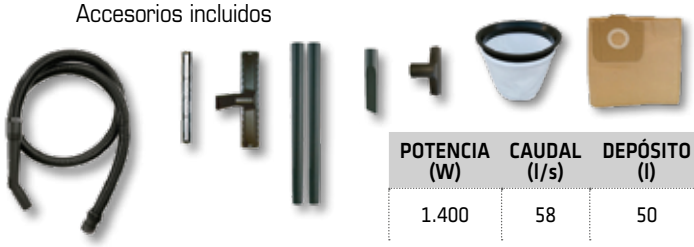

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PRO50XT	36,5x36,5x81,50	11	1

POTENCIA (W)	CAUDAL (l/s)	DEPÓSITO (l)	LONGITUD CABLE (m)	LONGITUD MANGUERA (m)	Ø MANGUERA (mm)	TIPO DE FILTRO
1.400	58	50	4	1,5	36	CARTUCHO, BOLSA Y ESPONJA

Aspiradores



- Depósito polipropileno



CE-PRO70ABS

Aspirador de 77 litros, equipado con un poderoso motor. Fabricado con materiales de alta resistencia al impacto, asegurando durabilidad.

Equipado con cuatro ruedas para su fácil transpporte. Accesorios de 40mm que permiten una adaptación perfecta para diferentes tareas de limpieza.

8 430019 031443

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-PRO70ABS	57x57x96	19	1

POTENCIA (W)	CAUDAL AIRE (m^3/h)	DEPÓSITO (l)	dB	Ø MANGUERA (mm)	TIPO DE FILTRO
1.200	215	77	65	40	CARTUCHO Y ESPONJA

Aspiradores



- Depósito acero inoxidable
- 3 motores



CE-PRO703INOXTR

Aspirador de 77 litros equipado con tres motores independientes. Cada motor puede operarse de manera independiente, permitiendo ajustar la potencia de succión según las necesidades específicas de cada tarea.

Está montado en un carro basculante y está equipado con un asa robusta que facilita el traslado por diferentes tipos de superficies.

Los accesorios incluidos tienen un diámetro de 40 mm.

8 430019 031474

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)		kg	
CE-PRO703INOXTR	57x57x96		27,10	1

POTENCIA min/máx ((W)	CAUDAL AIRE (m^3/h)	DEPÓSITO (l)	dB	Ø MANGUERA (mm)	TIPO DE FILTRO
2.900 -3.300	510	77	68	40	CARTUCHO Y ESPONJA

Aspiradores



- Depósito polipropileno
- 3 motores



CE-PRO703ABS

Aspirador de tres motores independientes. Depósito de 77 litros.

Incluye un carro basculante y un asa que facilitan su movilidad y manejo, incluso en áreas complicadas o bajo condiciones de trabajo intensas.

Además, viene equipado con accesorios de 40 mm de diámetro, optimizados para una limpieza eficaz y versátil.

8 430019 047260

Accesorios incluidos



MODELO	MEDIDAS (cm)		kg	
CE-PRO703ABS	57x57x96		27,10	1

POTENCIA min/máx (W)	CAUDAL AIRE (m^3/h)	DEPÓSITO (l)	dB	Ø MANGUERA (mm)	TIPO DE FILTRO
2.900 -3.300	510	77	68	40	CARTUCHO Y ESPONJA

Accesorios aspiradores

REFERENCIA		PRO20X	PRO30XT	PRO50XT	PRO70ABS	PRO703ABS	PRO703INOXTR
CE-AS1001	Bolsa papel (5 uds.)	✓	✓				
CE-AS1002	Bolsa papel (5 uds.)			✓			
CE-FI005C-5	Bolsa papel (5 uds.)				✓	✓	✓
CE-FI005P/5	Saco poliéster (5 uds.)				✓	✓	✓
CE-AS1008	Cartucho filtro sólidos	✓	✓	✓			
CE-FA044P	Filtro poliéster Ø 44				✓	✓	✓
CE-AS1005	Filtro líquidos (2 uds.)	✓	✓	✓			
CE-ACCA165A	Filtro líquidos				✓	✓	✓
CE-AS1001PRO	Manguera Ø 36	✓	✓	✓			
CE-ACFT38/2,5/C	Manguera Ø 40				✓	✓	✓
CE-AS1009EKB	Boquilla Ø 36	✓	✓	✓			
CE-AS1002AKP	Extensión Ø 36	✓	✓	✓			
CE-ACTC038C	Prolongador curvo Ø 40				✓	✓	✓
CE-AS1004EKP	Prolongador metálico Ø 40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE-AS1002EKB	Prolongador metálico extensible	✓	✓	✓			
CE-ACLP036	Boquilla plana Ø 36	✓	✓	✓			
CE-ACLP040	Boquilla plana Ø 40				✓	✓	✓
CE-AS1004EKB	Cepillo multiusos	✓	✓	✓			
CE-ACIL400	Cepillo líquidos				✓	✓	✓
CE-ACIP400	Cepillo suelo 400 mm				✓	✓	✓
CE-ACPE036	Cepillo redondo Ø 36	✓	✓	✓			
CE-ACPE040	Cepillo redondo Ø 40				✓	✓	✓
CE-AS1003	Adaptador aspirador	✓	✓	✓			



Lijadoras









- Disco lija Ø 225 mm
- 6 velocidades
- Telescópica
- Plegable



CP31-800LED

Lijadora tipo "jirafa" especialmente diseñada para el lijado de paredes, techos y superficies elevadas.

Diseño ergonómico y a su mango telescópico.

Sistema de iluminación LED perimetral. Velocidad variable electrónica. Sistema de aspiración integrado. Cabezal flotante y flexible.

Ideal para la preparación de superficies antes de pintar y lijado de placas de yeso, cartón-yeso, pladur y masillas.

8 430019 058099

Accesorios incluidos



PACK DE LIJAS (6 uds.)



Plato circular CP31-800-3

Accesorio opcional



Disco de Lija multiagujeros OXY

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CP31-800LED	73,50x29x18,50	6,8	1

POTENCIA (W)	VEL. MÁX. (r.p.m.)	LARGO TOTAL (mm)
750	1100-2100	1100-1700

Lijadoras







MOTOR "BRUSHLESS"





- Disco lija Ø 225 mm
- Extensible
- Velocidad variable
- Plegable



CP31-900BS

Lijadora tipo "jirafa" que destaca por incorporar un moderno motor **BRUSHLESS** (sin escobillas), que garantiza una mayor duración, menor mantenimiento y un rendimiento constante incluso en los trabajos más exigentes.

Sistema de control electrónico inteligente. Ideal para la preparación de paredes y techos antes de aplicar pintura o revestimientos.

8 430019 058082

Accesorios incluidos



PACK DE LIJAS (6 uds.)



Plato circular CP31-900BS-3

Accesorio opcional



Disco de Lija multiagujeros OXY

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CP31-900BS	73,50x29x18,50	6,8	1

POTENCIA (W)	VEL. MÁX. (r.p.m.)	LARGO TOTAL (mm)
500	900-2100	1260-2000





AUTO ADHESIVO CON VELCRO

- Disco lija Ø 225 mm
- Sistema de aspiración integrado
- Regulación electrónica



CP31-1100

Lijadora de pared de 1010W y 225 mm. Equipada con regulación electrónica. La doble ventilación mejora la capacidad de aspiración y prolonga la vida útil del equipo.

Empuñaduras ajustables en ambos lados. Sistema de fijación de la lija con velcro y doble interruptor de seguridad.

Incluye accesorios: Plato circular, tubo de aspiración, manguera, bolsa recoge polvo, escobillas, destornillador y seis discos de lija de diferentes granos.

8 430019 040148

Accesorios incluidos



PACK DE LIJAS (6 uds.)

Accesorios opcionales



Plato circular
CP31-1112

Lijas triangulares
(6 ud)
CP31-1116 GR100
CP31-1117 GR150
CP31-1118 GR240



Plato triangular
CP31-1111

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CP31-1100	33x35x31	4,54	1

POTENCIA (W)	VEL. MÁX. (r.p.m.)	VELOCIDADES
1010	3200	6

Lijadoras

MOTOR "BRUSHLESS"







AUTO ADHESIVO CON VELCRO

- Orbita: 5 mm
- Disco de lija Ø 150 mm



CP31-400

Lijadora roto-orbitale diseñada para aplicaciones en carrocerías de automóviles.

Incorpora un motor **BRUSHLESS** (sin escobillas), que proporciona una velocidad constante.


La regulación electrónica asegura una adaptación fluida y precisa durante el uso.

8 430019 051502

Accesorio opcional



Plato de goma
NE-RP7336S-1BIS



Discos de Lija IM-CARVF
15 agujeros

MODELOS	MEDIDAS (cm)	kg	
CP31-400	35x20x14	1,20	1

POTENCIA (W)	VEL. MÁX. (r.p.m.)	VELOCIDADES
400	4.000-10.000	6

Lijadoras

MOTOR "BRUSHLESS"









- Orbita 2,5 mm.
- Brushless



CP31-401

Lijadora roto-orbitale diseñada para aplicaciones en carrocerías de automóviles.

Incorpora un motor **BRUSHLESS** (sin escobillas), que proporciona una velocidad constante.

La regulación electrónica asegura una adaptación fluida y precisa durante el uso.

Accesorio opcional



Plato de goma
NE-RP7336S-1BIS

MODELOS	MEDIDAS (cm)	kg	
CP31-401	35x20x14	1,20	1

POTENCIA (W)	VEL. MÁX. (r.p.m.)	VELOCIDADES
400	4.000-10.000	6

Polipastos

- Suministrados con polea
- Control de seguridad
- Control térmico
- Servicio: S3-20% 10 min



CE-P125-250
CE-P250-500
CE-P500-990

Polipastos eléctricos con una potencia de 540W, 1020W y 1600W respectivamente.
Incorporan un sistema de control de seguridad avanzado con límite de subida y control de bajada. Dotados con: dos fijaciones robustas y gancho de alta resistencia con cierre de seguridad, para prevenir accidentes.

Control térmico integrado: si el motor se sobrecalienta, el sistema detiene automáticamente la máquina, lo que previene daños mayores.

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg		POTENCIA (W)	CARGA MÁX. (Kg)	CARGA MÁX. DOBLE (Kg)	VELOCIDAD ELEVACIÓN (n/min)	ALTURA ELEVACIÓN (m)	Ø CABLE (mm)	LARGO CABLE (m)	EAN
CE-P125-250	41x14x24	12	1	540	125	250	10 x Doble 5	10 x 6 Doble	3	12,5x6,25	8430019022717
CE-P250-500	68x32x66	35	1	1.020	250	500	10 x Doble 5	18 x 9 Doble	4,2	18,5x9,25	8430019022724
CE-P500-990	61x24,5x35	34	1	1.600	500	990	8 x Doble 4	12 x 6 Doble	5,6	12,5x6,25	8430019022731

Banderas para polipastos

CE-B750

Bandera con ángulo de rotación de 180 grados, lo que permite una gran flexibilidad en operaciones donde el espacio puede ser limitado.

Su estructura robusta asegura durabilidad y un rendimiento constante bajo cargas pesadas.

Sistema de montaje que permite una instalación rápida y sencilla, haciendo de esta bandera una herramienta indispensable en el ámbito de elevación de cargas.

- Carga máx: 250 kg
- Angulo rotación: 180º



8 430019 022694


MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-B750	88x10x9	6,5	1

CARGA MÁX. (Kg)	LARGO (mm)	ANGULO ROTACIÓN
250	750	180º



CE-B1100

- Carga máx: 600 kg
- Angulo rotación: 180º

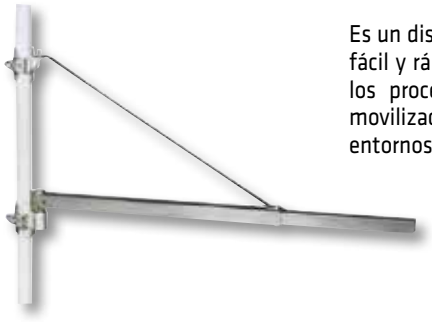

Bandera con ángulo de rotación de 180 grados, lo que permite un manejo versátil y eficiente de la carga en un espacio de trabajo semi-circular.

Es un dispositivo diseñado para ser fácil y rápido de usar, optimizando los procesos de levantamiento y movilización de cargas pesadas en entornos industriales y de almacén.

8 430019 022687

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-B1100	88x10x9	8,50	1

CARGA MÁX. (Kg)	LARGO (mm)	ANGULO ROTACIÓN
600	1100	180º



Varillas para mezcladoras



CE-H2A

Varilla batir de 600 mm y un diámetro de 120 mm. Para trabajos de mediana escala entre 15 y 30 kg. Dos “cuchillas” mezcladoras.

CE-H2B

Varilla batir de 600 mm y un diámetro de 140 mm. Para trabajos de mediana escala entre 30 y 60 kg. Dos “cuchillas” mezcladoras.

CE-H3A

Varilla batir de 600 mm y un diámetro de 120 mm. Para trabajos pesados entre 15 y 25 kg.

CE-H3B

Varilla batir de 600 mm y un diámetro de 140 mm. Para trabajos pesados entre 30 y 60 kg. Para trabajar con sustancias de alta viscosidad, como pegamentos para azulejos, materiales líquidos, pinturas, cemento, cal y yeso.

Varillas para taladro



La estructura de la varilla es hexagonal, lo cual proporciona un mejor agarre y reduce el deslizamiento en el mandril del taladro, mejorando la transmisión de la fuerza y asegurando una mezcla consistente.


CE-VARILLA8X40

Varilla batir de 400 mm y un diámetro de 80 mm

CE-VARILLA10X60

Varilla batir de 600 mm y un diámetro de 100 mm.

Mezcladoras



› Especial pintura

› CE-M900R

Batidora mezcladora de 850W para construcción. Diseñada para facilitar y agilizar la mezcla de materiales de construcción como cemento, yeso, pintura, entre otros.

La conexión M14 permite cambiar la varilla de mezclado de manera rápida.

Velocidad ajustable que se puede regular mediante la presión al interruptor. Asa metálica.

8 430019 046034

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-M900R	37,50x28x16	4,40	1

POTENCIA ABSORBIDA (W)	VEL. MIN/MAX (r.p.m.)	CONEXIÓN VARILLA	Ø VARILLA (mm.)	LARGO VARILLA (mm.)	VOL. MEZCLA MÁX. (lt.)
850	0-550	M14	120	600	40

Mezcladoras



› 2 velocidades
› Arranque progresivo
› Doble aislamiento



› CE-M1202PRO

Mezcladora robusta y eficiente, ideal para mezclar medianos a pequeños volúmenes de materiales como pintura, adhesivos y cementos.

Se destaca por su motor de 1200W, que permite ajustar la velocidad de acuerdo con el tipo de material a mezclar, garantizando una mezcla homogénea y eficiente.

Cuenta con un sistema de arranque suave y progresivo que minimiza las salpicaduras al iniciar la mezcla y está dotada de revestimiento anti-ruido

8 430019 054367

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-M1202PRO	39x32x22	7	1

POTENCIA ABSORBIDA (W)	VEL. MIN/MAX (r.p.m.)	CONEXIÓN VARILLA	Ø VARILLA (mm.)	LARGO VARILLA (mm.)	VOL. MEZCLA MÁX. (lt.)
1200	18-400 300-700	M14	102	600	40

Mezcladoras



- 2 velocidades
- Arranque progresivo
- Doble aislamiento



CE-M1600PRO

La mezcladora de 1600W es una herramienta altamente eficiente diseñada para la mezcla de medianos y grandes volúmenes de material, ideal para profesionales en construcción y renovación.

Cuenta con un potente motor de larga duración. Esta equipado con un protector de temperatura. Arranque suave y progresivo.

La varilla universal de 140 mm (M14) que incluye, es compatible con una amplia gama de aplicaciones.

8 430019 043453

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-M1600PRO	39x32x22	7	1

POTENCIA ABSORBIDA (W)	VEL. MIN/MAX (r.p.m.)	CONEXIÓN VARILLA	Ø VARILLA (mm.)	LARGO VARILLA (mm.)	VOL. MEZCLA MÁX. (lt.)
1600	210-390 350-650	M14	140	600	120

Mezcladoras



- 2 velocidades
- Arranque progresivo
- Doble aislamiento



CE-M1800PRO

Mezcladora diseñada para manejar grandes volúmenes de materiales con facilidad.

Motor potente y duradero de 1800W. Sistema de dos velocidades mecánicas y regulación electrónica del motor.


Arranque suave y progresivo, Protector de temperatura incorporado que previene daños por sobrecargas, asegurando una mayor durabilidad y rendimiento constante.

8 430019 053926

MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-M1800PRO	39x32x22	7	1

POTENCIA ABSORBIDA (W)	VEL. MIN/MAX (r.p.m.)	CONEXIÓN VARILLA	Ø VARILLA (mm.)	LARGO VARILLA (mm.)	VOL. MEZCLA MÁX. (lt.)
1800	180-400 300-700	M14	140	600	140

Mezcladoras

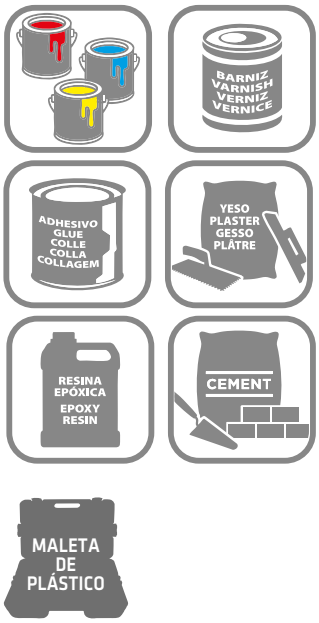

- 2 velocidades
- Control de velocidad variable
- Arranque suave del motor
- Protección por sobrecarga

CE-M2200N

La mezcladora de 2200W es una herramienta robusta y eficiente diseñada para manejar grandes volúmenes de materiales con facilidad. Permite una mezcla de materiales como pinturas, adhesivos y cementos.


Regulación electrónica del motor que permite ajustar la velocidad de manera continua. El protector de temperatura incorporado previene daños por sobrecargas, asegurando una mayor durabilidad y rendimiento constante.

8 430019 061556


MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-M2200N	41x37x24	9,18	1

POTENCIA ABSORBIDA (W)	VEL. MIN/MAX (r.p.m.)	CONEXIÓN VARILLA	Ø VARILLA (mm.)	LARGO VARILLA (mm.)	VOL. MEZCLA MÁX. (lt.)
2200	0-510 0-910	M14	140	600	160

Mezcladoras

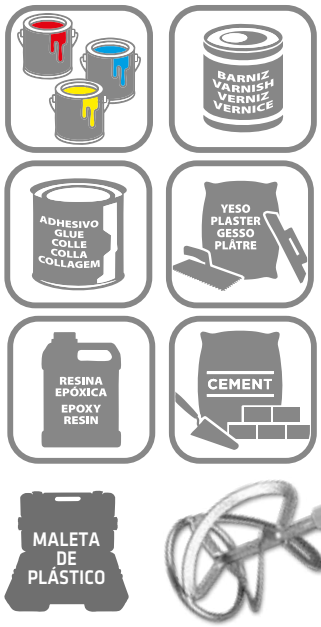

- 2 velocidades
- A batería
- Doble aislamiento
- Uso profesional

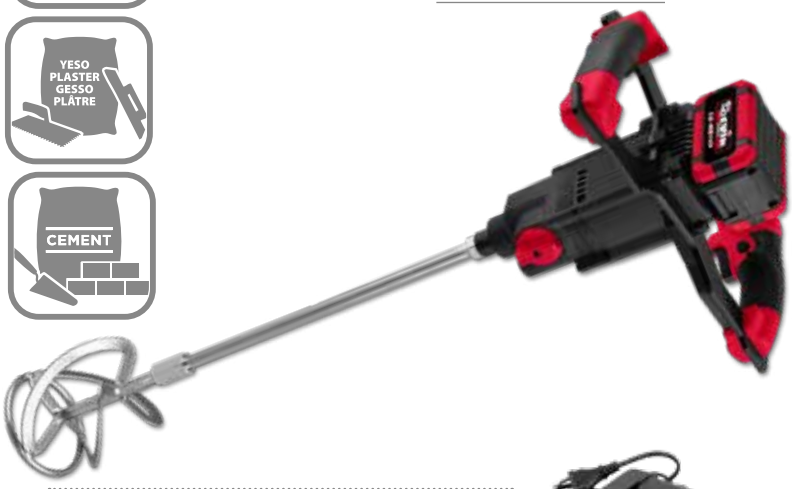

CE-MB18V

La mezcladora a batería MB18V es un equipo avanzado de mezclado en diversas aplicaciones, como pintura, adhesivos y productos a base de cemento.

Destaca por incorporar un motor **BRUSHLESS** (sin escobillas). La autonomía es uno de sus puntos fuertes, operando con una batería de 18V.

Consta de dos velocidades ajustables, lo que posibilita adaptar la potencia del dispositivo, ofreciendo así una mezcla más precisa y uniforme.

8 430019 055579

MOTOR "BRUSHLESS"



Accesorios incluidos

CE-BAT18V



CE-CARGADOR18V



MODELO	MEDIDAS (cm)	kg	
CE-MB18V	39x43x22,50	18	1

POTENCIA ABSORBIDA (W)	VEL. MIN/MAX (r.p.m.)	CONEXIÓN VARILLA	Ø VARILLA (mm.)	LARGO VARILLA (mm.)	VOL. MEZCLA MÁX. (lt.)
350	0-420 0-710	M14	120	600	90

Cubos caucho

F-8800IT
10 L

Cubo italiano
32x32x18 cm
1,56 kg



F-880011
12 L

Gaveta
42x53x15 cm
2,16 kg



F-880015
15 L

Gaveta
54,6x43,6x17 cm
2,64 kg



F-8812PICO
12 L

Cubo de obra con pico
32x33x31 cm
1,8 Kg



F-880012
11 L

Espuerta
40x29x15 cm
1,1 kg



F-880028
20 L

Espuerta
45x55x16,5 cm
2,88 kg



F-880030
30 L

Carbonera
43x50x34 cm
2,91 kg



Cubos plástico

F-880003
3 L

Cubeta
32x22x6,5 cm



CU-CALDERETA11L
10 L

Caldereta
Alto: 13 cm
Boca: 32 cm



CU-CUBO12M
10,5 L

Cubo
Alto: 25,1 cm
Boca: 28,5 cm



CU-CAPAZO26M
22 L

Capazo
Alto: 29,5 cm
Boca: 34 cm



CU-CAPAZO26
22 L

Capazo
Alto: 29,5 cm
Boca: 34 cm



CU-CAPAZO
42 L

Capazo
Alto: 33 cm
Boca: 44 cm



CU-CAPAZO55
55 L

Capazo
Alto:33 cm
Boca: 53 cm







GRUP CEVIK
www.grupocevik.es

Consulta nuestros catálogos generales en: **www.grupocevik.es**

La empresa no se hace responsable de posibles erratas tipográficas o de impresión en las especificaciones técnicas.

8 430019 061945

